

USA office: Fontana

AUS office: Truganina

FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom

Electric Standing Desk  
Bureau Debout Électrique

**CB10706GB**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.  
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



### Before You Start


- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR




### Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

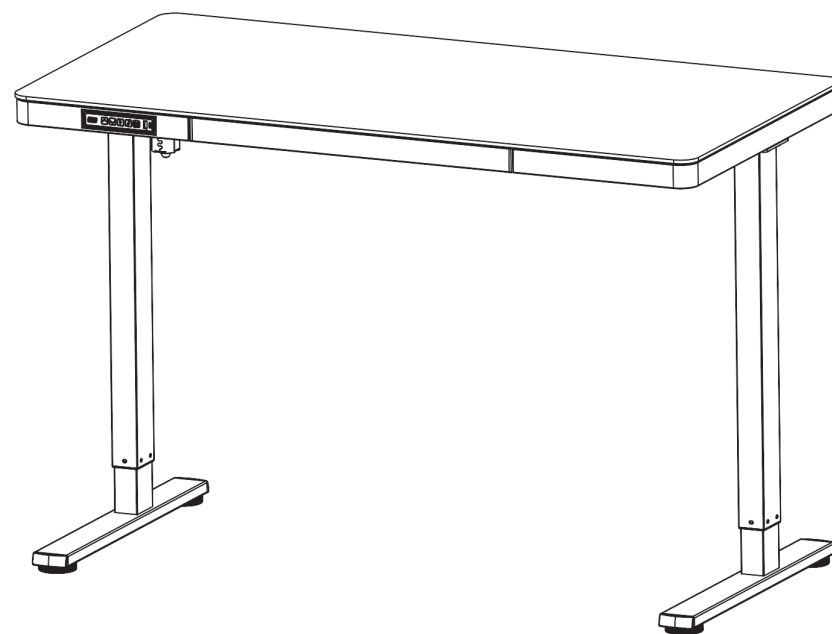


EN

1 x1




Left Leg

2 x1



Right Leg

3 x1

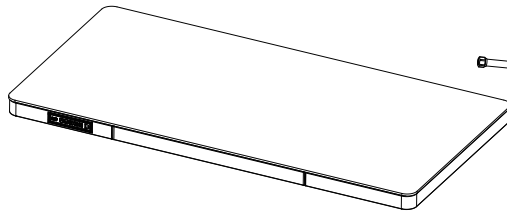


Desktop

4 x1




Drive Rod

5 x2



Leg Base

6 x1



Power Supply

7 x2



Cable Clip

M-8 x8



M8x 16mm Screws

M-B x8



M6x35mm Screws


M-C x1




Wrench

Please read the installation instructions carefully before installation.


1

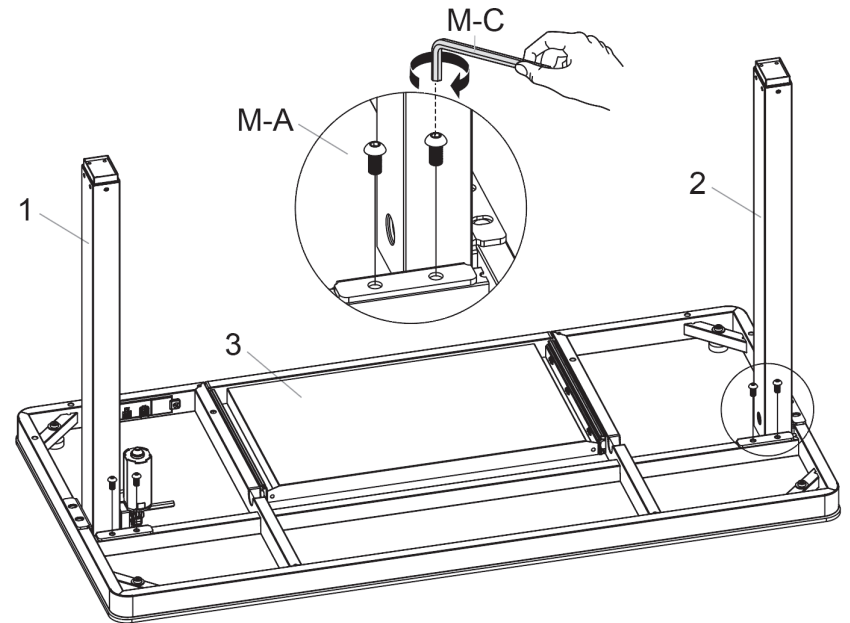


Place the desktop (3) flat on a soft ground, and first place the left leg (1) and right leg (2) on the desktop as shown in the figure; Use the (M-C) wrench again to tighten the 4 (M-A) screws into the holes shown in the picture.

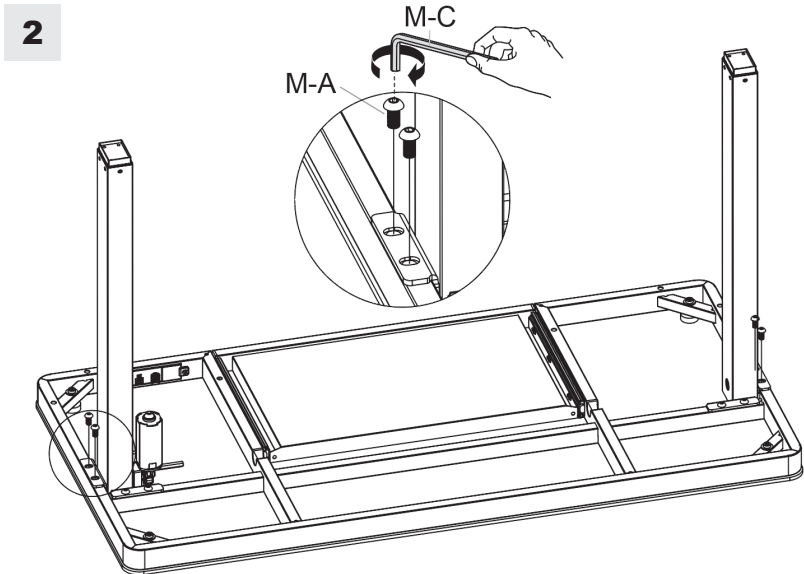

Use the (M-C) wrench again to tighten the 4 (M-A) screws into the holes shown in the picture.

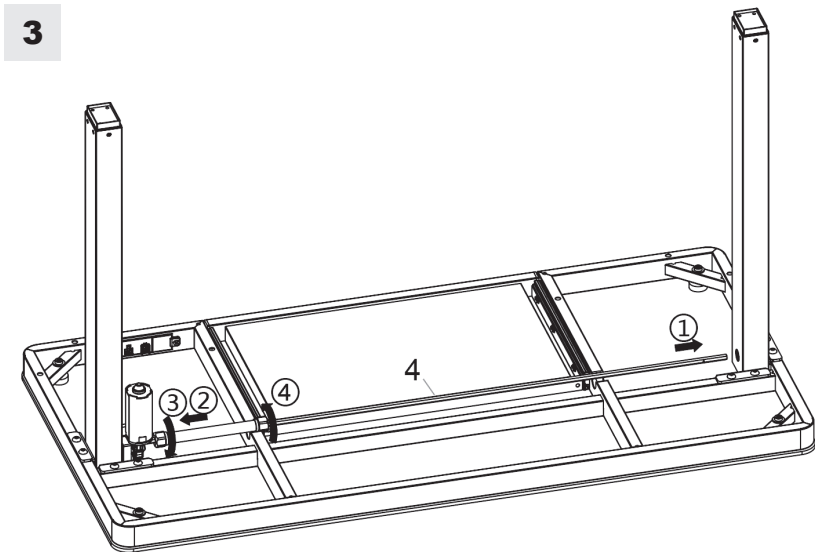


First, loosen the two plastic nuts of the drive rod (4), shorten the drive rod to the shortest length, and then insert the drive rod into the right leg hole as shown in number ① in the figure. Then, extend the drive rod and thread it into the left leg hexagonal rod as shown in number ② in the figure. Finally, lock the two plastic nuts as shown in numbers ③ and ④ in the figure respectively.

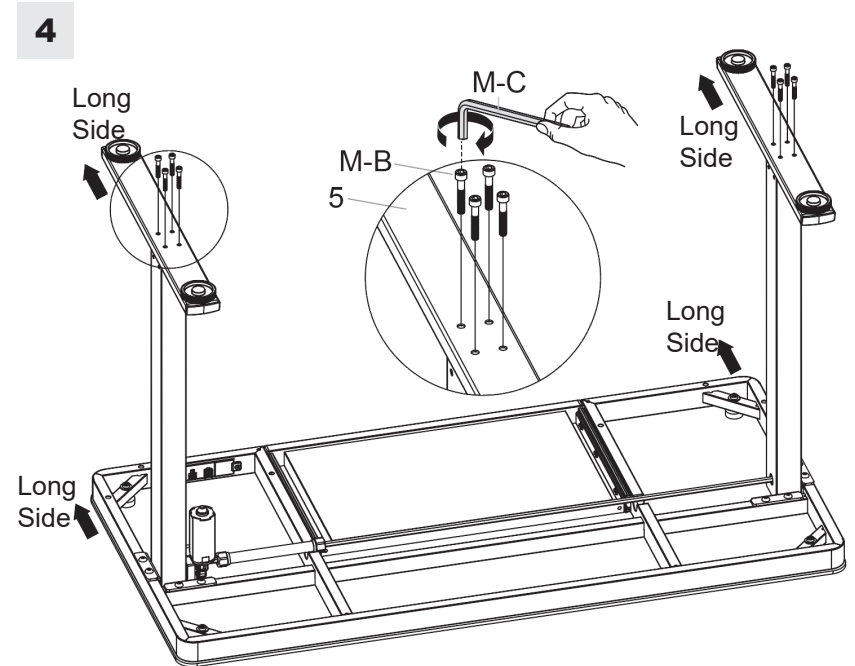

As shown in the figure, first place the leg base (5) on the left and right legs respectively, and make sure that the long side direction of the leg base and the desktop are consistent; Use a (M-C) wrench to tighten the 8 (M-B) screws into each of the two leg bases.


5

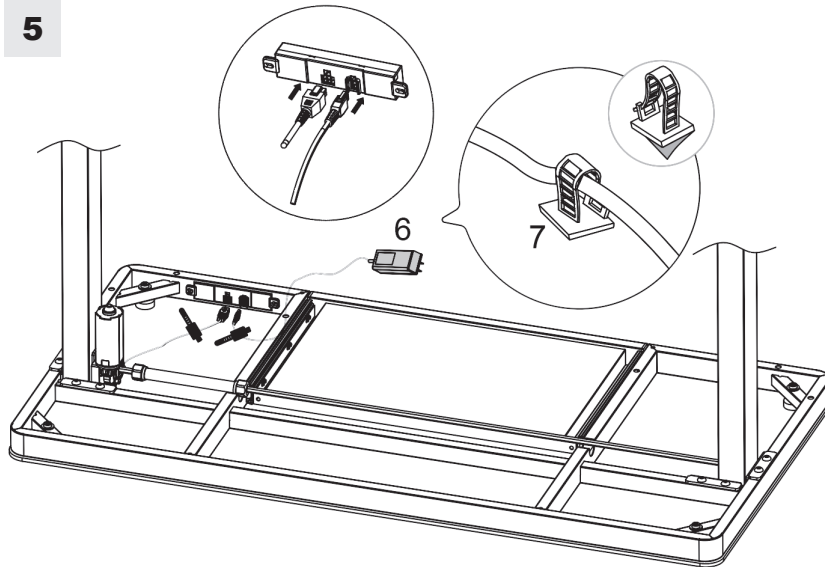


First, insert the motor plug and power plug into the socket of the controller, and then use a cable clip (7) to organize the wiring harness and fix it in the appropriate position on the desktop.

6


After completing the above steps, flip the table over and place it on a flat surface. After turning on the power, long press the "down" button to reset the table and it can be used normally.

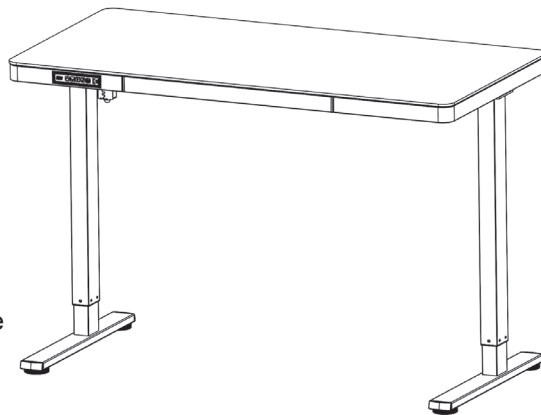


## Using the Controller

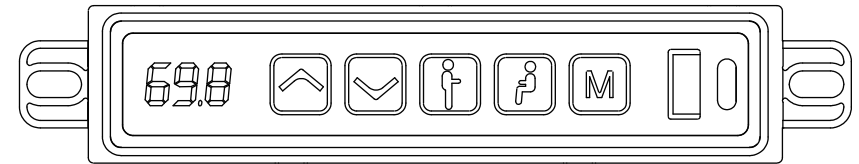


### • Raise the Desk

Press the  button to raise the desk continuously until it reaches the highest position or the button is released.


### • Lower the Desk

Press the  button to lower the desk continuously until it reaches the lowest position or the button is released.






### • Select Height Setting 1

Press the  button, and the desk will move to the height that was previously set for that button.

### • Select Height Setting 2


Press the  button, and the desk will move to the height that was previously set for that button.

### Save Current Height Setting



Short-press the  button, and the screen will show 'S-'. Press the ,  button to save the current height setting to that button. When you press the ,  button, the desk will move to the height that was previously set for that button. Any button-press will stop the desk.

## Setting








### • Reset

Press and hold the  button until 'rst' is displayed. Continue holding until the desk goes down to its lowest level and comes back up slightly. Release the button, and reset is complete. If the button is released during the reset procedure, reset will stop. The desk won't work until reset is done correctly.

### • Child Lock

Press and hold the  and  buttons together for 5 seconds to turn child lock on. The screen will show 'LOC' and the buttons will be disabled. Turn child lock off the same way.

### • Settings Menu

Press and hold the  button for 5 seconds to enter the settings menu. Short-press the  button to navigate through the menu. Short-press the  or  button to adjust the settings. Long-press the  or  button to quickly adjust the height settings. Press and hold the  button again to save the changes. 'SUS' will be displayed if saving is successful (or 'FAL' if saving fails). If there is no button-press for 10 seconds, the settings menu will be exited automatically.


### • Power-Saving Mode

The screen will turn off if there is no button-press for a minute. Any button-press will turn the screen on again.


## Protection Mode Error Codes

SC0	Standby Overvoltage Protection: Standby voltage is too high. Power off the desk, check the connection between power and the controller, and power on again. If the error code persists, please contact technical support.
SC1	Power Supply Overvoltage Protection: Input voltage too high. If the correct AC adapter is being used, power off the desk, check the connection between power and the controller, and power on again. If the error code persists, please contact technical support.
SC4	Operating Overvoltage Protection: The operating voltage is too high. Power off the desk, check the connection between power and the controller, and power on again. If the error code persists, please contact technical support.
hot	Overheating Protection: When the motor has been working continuously for too long, it will stop operating to prevent overheating. Wait for at least 18 minutes (until the error code disappears) before making any further height adjustments.
r-6	Power Supply Overvoltage Protection (during use): Input voltage too high. Error clears when power supply voltage returns to normal. If error code persists, please contact technical support.
rst	Reset Warning: Continue to complete reset.
E10	Short Circuit Protection: Power off, check the cable connections, and power back on again. If the error persists, please contact technical support.


E11	Overloading Protection: Max load exceeded. Error code will persist for 20 seconds (DO NOT operate). Take the things off the desk and confirm there is no mechanical damage before trying again.
E12	Motor Phase Error Protection: Power off, check the cable connection between the motor and the controller, and power back on again. Then follow the reset instructions. If the error code persists, please contact technical support.
E13	Sensor Malfunction Warning: Motor sensor can't be detected. Power off, check the cable connection between the motor and the controller, and power back on again. Then follow the reset instructions. If error code persists, please contact technical support.
E14	Anti-Collision System Warning: Impact detected. The desk will move 2" (50mm) in the opposite direction and stop.
E16	Cable Disconnection Warning: Check motor and controller cable connections. Normal operation should return once all connectors are properly connected. If error code persists, please contact technical support.
E17	Mechanical Failure Warning: Check if there is any structural damage or motor fault.

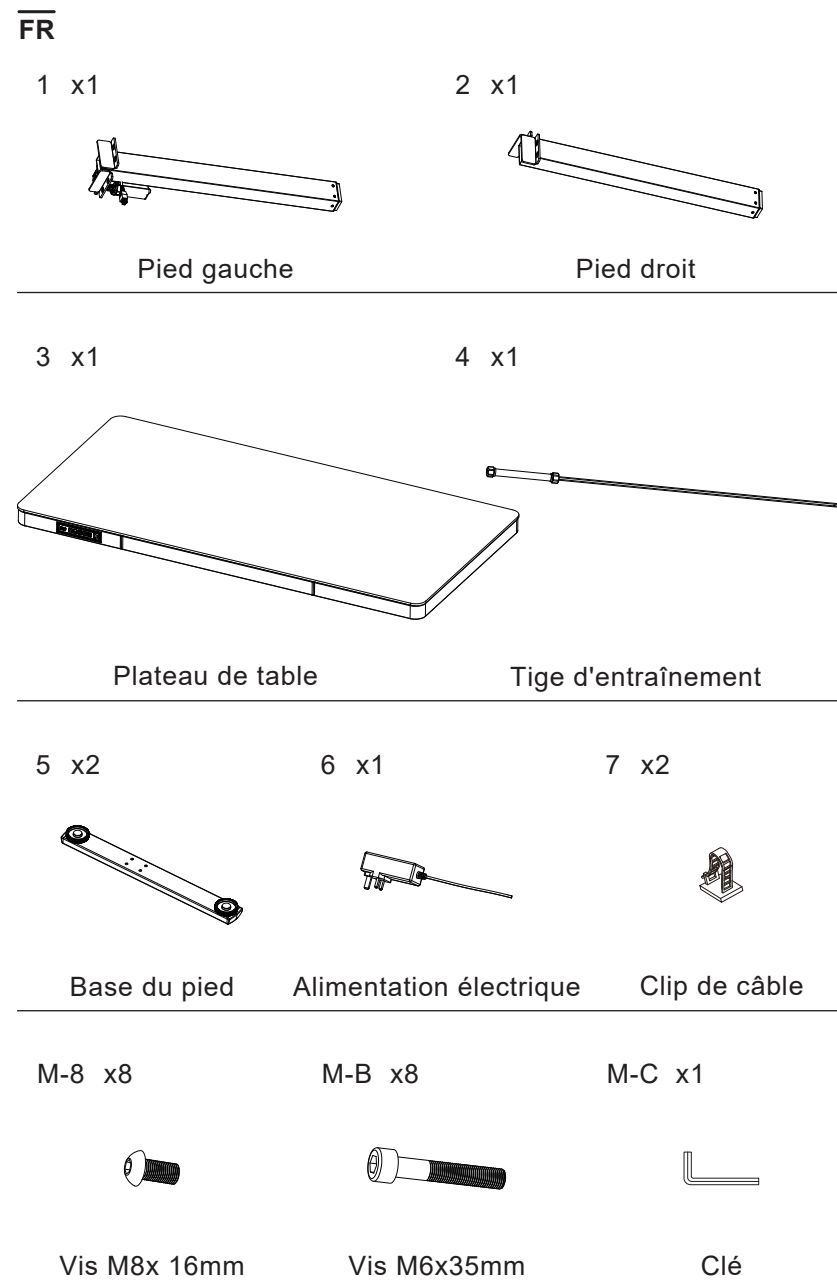


Veuillez lire attentivement les instructions d'installation avant de procéder à l'installation.

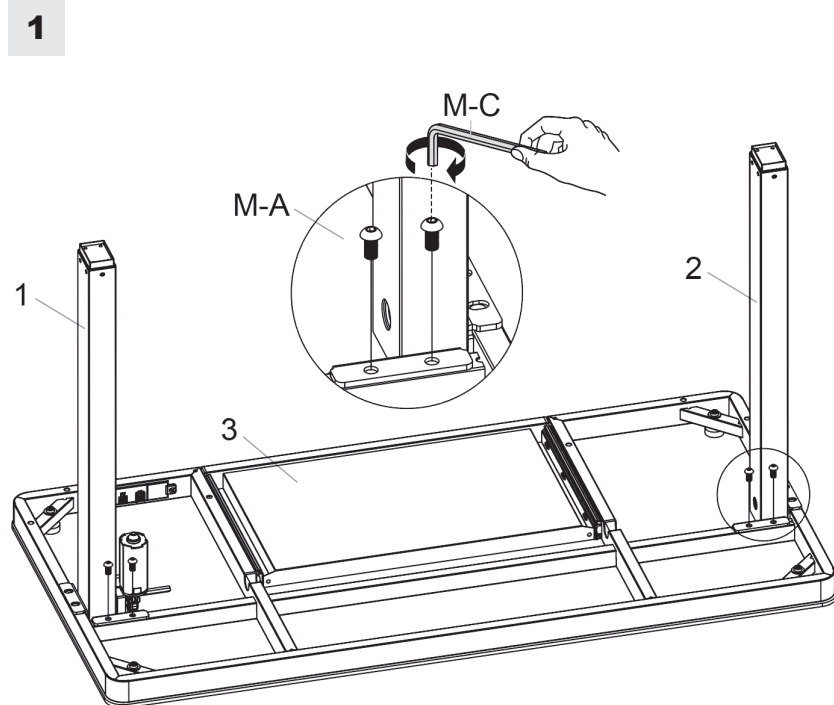


Placez le bureau (3) à plat sur un sol meuble, et placez d'abord le pied gauche (1) et le pied droit (2) sur le bureau comme indiqué sur la figure ; Utilisez à nouveau la clé (M-C) pour serrer les 4 vis (M-A) dans les trous indiqués sur l'image.

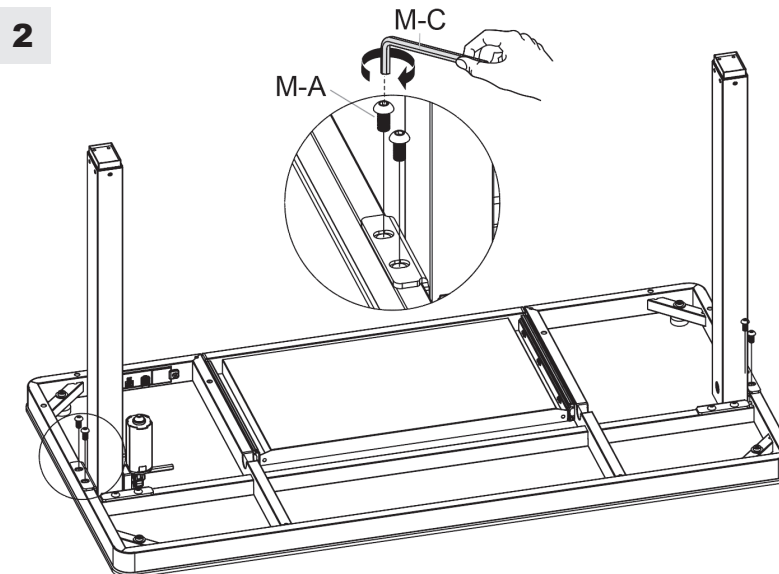


Utilisez à nouveau la clé (M-C) pour serrer les 4 vis (M-A) dans les trous indiqués sur l'image.

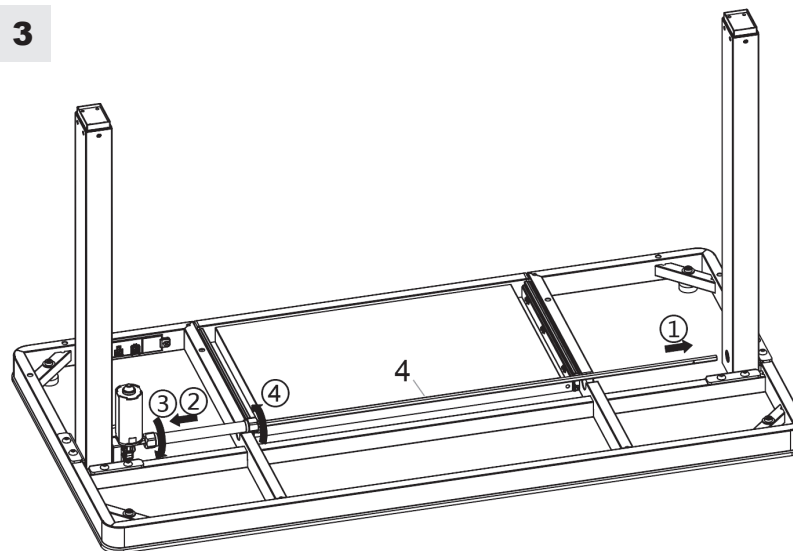

Tout d'abord, desserrez les deux écrous en plastique de la tige d'entraînement (4), raccourcissez la tige d'entraînement à la longueur la plus courte, puis insérez la tige d'entraînement dans le trou de la jambe droite comme indiqué au numéro ① sur la figure. Ensuite, étendez la tige d'entraînement et vissez-la dans la tige hexagonale du pied gauche comme indiqué au numéro ② sur la figure. Enfin, verrouillez les deux écrous en plastique comme indiqué respectivement aux numéros ③ et ④ sur la figure.

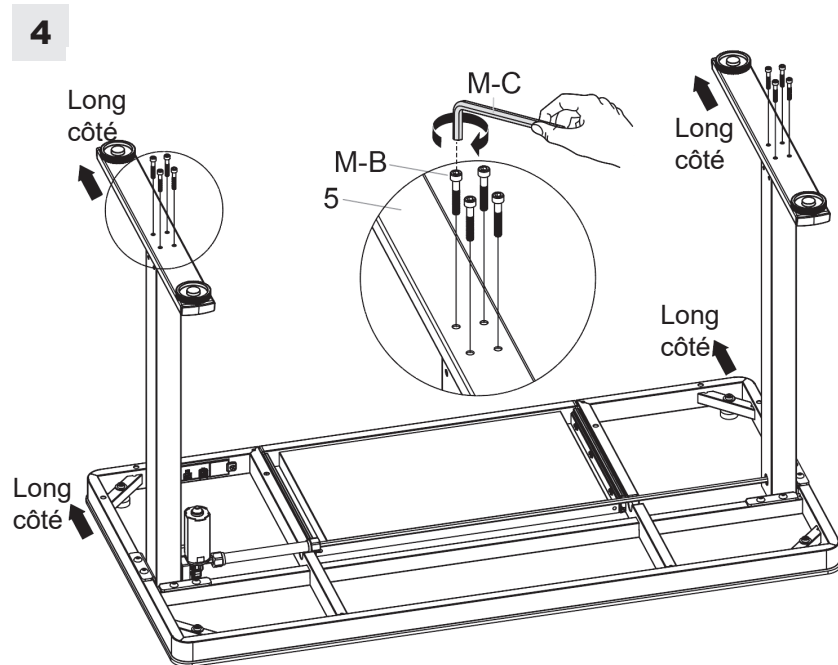

Comme indiqué sur la figure, placez d'abord la base du pied (5) sur les pieds gauche et droit respectivement, et assurez-vous que la direction latérale longue de la base du pied et du bureau est cohérente ; Utilisez une clé (M-C) pour serrer les 8 vis (M-B) dans chacune des deux bases des pieds.

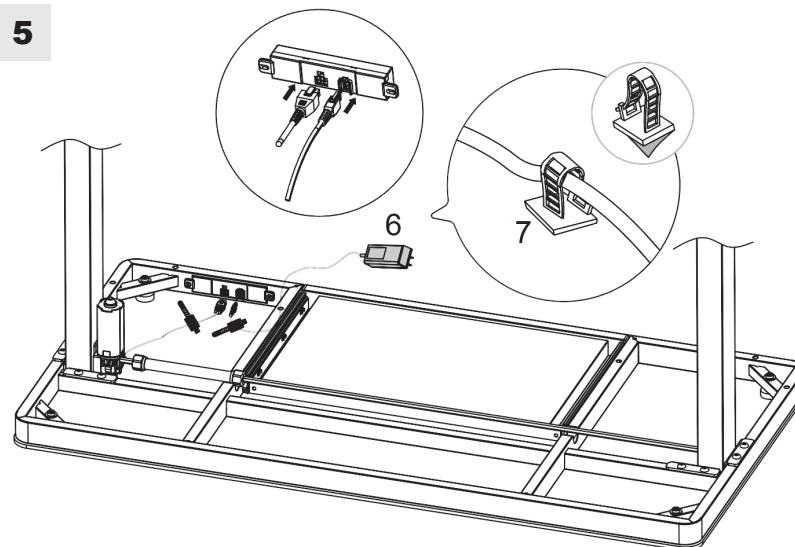


Tout d'abord, insérez la fiche du moteur et la fiche d'alimentation dans la prise du contrôleur, puis utilisez un serre-câble (7) pour organiser le faisceau de câbles et fixez-le dans la position appropriée sur le bureau.




Après avoir terminé les étapes ci-dessus, retournez la table et placez-la sur une surface plane. Après avoir allumé l'appareil, appuyez longuement sur le bouton « bas » pour réinitialiser la table et elle peut être utilisée normalement.


## Utilisation du Contrôleur

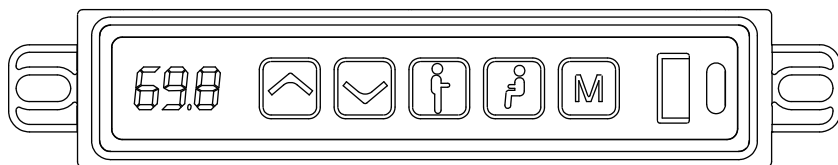


### • Surélever le Plateau

Appuyez sur le bouton  pour relever le bureau en continu jusqu'à ce qu'il atteigne la position la plus haute ou que le bouton soit relâché.


### • Abaisser le Plateau

Appuyez sur le bouton  pour abaisser le bureau en continu jusqu'à ce qu'il atteigne sa position la plus basse ou que le bouton soit relâché.

### • Sélectionner le Réglage de Hauteur 1

Appuyez sur le bouton , et le bureau se déplacera à la hauteur qui a été précédemment réglée pour ce bouton.

### • Sélectionner le Réglage de Hauteur 2

Appuyez sur le bouton  et le bureau se déplacera à la hauteur précédemment définie pour ce bouton.


### Réinitialisation

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que "rst" s'affiche. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le bureau descende à son niveau le plus bas et remonte légèrement.



Relâchez le bouton et la réinitialisation est terminée. Si vous relâchez le bouton pendant la procédure de réinitialisation, la réinitialisation s'arrête. Le pupitre ne fonctionnera pas tant que la réinitialisation n'aura pas été effectuée correctement.

## Réglage








### • Réinitialiser

Press and hold the  button until 'rst' is displayed. Continue holding until the desk goes down to its lowest level and comes back up slightly. Release the button, and reset is complete. If the button is released during the reset procedure, reset will stop. The desk won't work until reset is done correctly.

### • Verrouillage des enfants

Appuyez simultanément sur les touches  et  et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes pour activer le verrouillage des enfants. LOC' s'affiche à l'écran et les boutons sont désactivés. Activez le verrouillage enfant de la même manière.

### • Menu des paramètres

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour accéder au menu des paramètres. Appuyez brièvement sur la touche  pour naviguer dans le menu. Appuyez brièvement sur la touche  ou  pour régler les paramètres. Appuyez longuement sur la touche  ou  pour régler rapidement les paramètres de hauteur. Appuyez à nouveau sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour enregistrer les modifications. Si l'enregistrement a réussi, "SUS" s'affiche (ou "FAL" si l'enregistrement a échoué). Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes, vous quittez automatiquement le menu des réglages.

### • Mode d'économie d'énergie

L'écran s'éteint si aucun bouton n'est actionné pendant une minute. Si vous appuyez sur un bouton, l'écran se rallume.

## Codes d'Erreur du Mode de Protection

SC0	Protection contre la surtension en mode veille : La tension en mode veille est trop élevée. Éteignez la table, vérifiez la connexion entre l'alimentation et le contrôleur et rallumez-la. Si le code d'erreur persiste, veuillez contacter l'assistance technique.
SC1	Protection contre la surtension de l'alimentation : La tension d'entrée est trop élevée. Si vous utilisez l'adaptateur CA approprié, éteignez la table, vérifiez la connexion entre l'alimentation et le contrôleur, puis rallumez l'appareil. Si le code d'erreur persiste, veuillez contacter l'assistance technique.
SC4	Protection contre la surtension de fonctionnement : la tension de fonctionnement est trop élevée. Éteignez la table, vérifiez la connexion entre l'alimentation électrique et le contrôleur, puis rallumez-la. Si le code d'erreur persiste, veuillez contacter le service d'assistance technique.
hot	Protection contre la surchauffe : lorsque le moteur fonctionne en continu pendant trop longtemps, il s'arrête pour éviter la surchauffe. Attendez au moins 18 minutes (jusqu'à ce que le code d'erreur disparaisse) avant de procéder à d'autres réglages de la hauteur.
r-6	Protection contre la surtension de l'alimentation (pendant l'utilisation) : la tension d'entrée est trop élevée. L'erreur disparaît lorsque la tension d'alimentation revient à la normale. Si le code d'erreur persiste, veuillez contacter l'assistance technique.

rst	Avertissements pour la réinitialisation : Continuer jusqu'à la réinitialisation complète.
E10	Protection contre les courts-circuits : Mettez l'appareil hors tension, vérifiez les connexions des câbles et remettez-le sous tension. Si l'erreur persiste, veuillez contacter l'assistance technique
E11	Protection contre les surcharges : La charge maximale est dépassée. Le code d'erreur persiste pendant 20 secondes (ne pas faire fonctionner). Retirez l'appareil du bureau et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages mécaniques avant de réessayer.
E12	Protection contre les erreurs de phase du moteur : éteignez l'appareil, vérifiez la connexion des câbles entre le moteur et le contrôleur et rallumez-le. Suivez ensuite les instructions de réinitialisation. Si le code d'erreur persiste, veuillez contacter l'assistance technique.
E13	Dysfonctionnement du capteur Avertissement : Le capteur du moteur n'est pas détecté. Éteignez l'appareil, vérifiez la connexion du câble entre le moteur et le contrôleur et rallumez-le. Suivez ensuite les instructions de réinitialisation. Si le code d'erreur persiste, veuillez contacter le service d'assistance technique.
E14	Système anti-collision Avertissement : Impact détecté. La table se déplace de 50 mm dans la direction opposée et s'arrête.
E16	Déconnexion des câbles Avertissement : Vérifiez les connexions des câbles du moteur et du contrôleur. Le fonctionnement normal devrait revenir lorsque tous les connecteurs sont

	correctement branchés. Si le code d'erreur persiste, veuillez contacter l'assistance technique.
E17	Défaut mécanique Avertissement : vérifiez que la structure n'est pas endommagée et que le moteur n'est pas défectueux.

EN



### Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**  
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**  
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**  
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**  
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



### Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**  
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**  
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**  
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**  
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.