



NEBO


NEBO ASSIST™ 800 JUMP STARTER

NEBO ASSIST™ 800 JUMP STARTER

ASSIST™ 800 JUMP STARTER

SPECIFICATIONS

QUICK START GUIDE

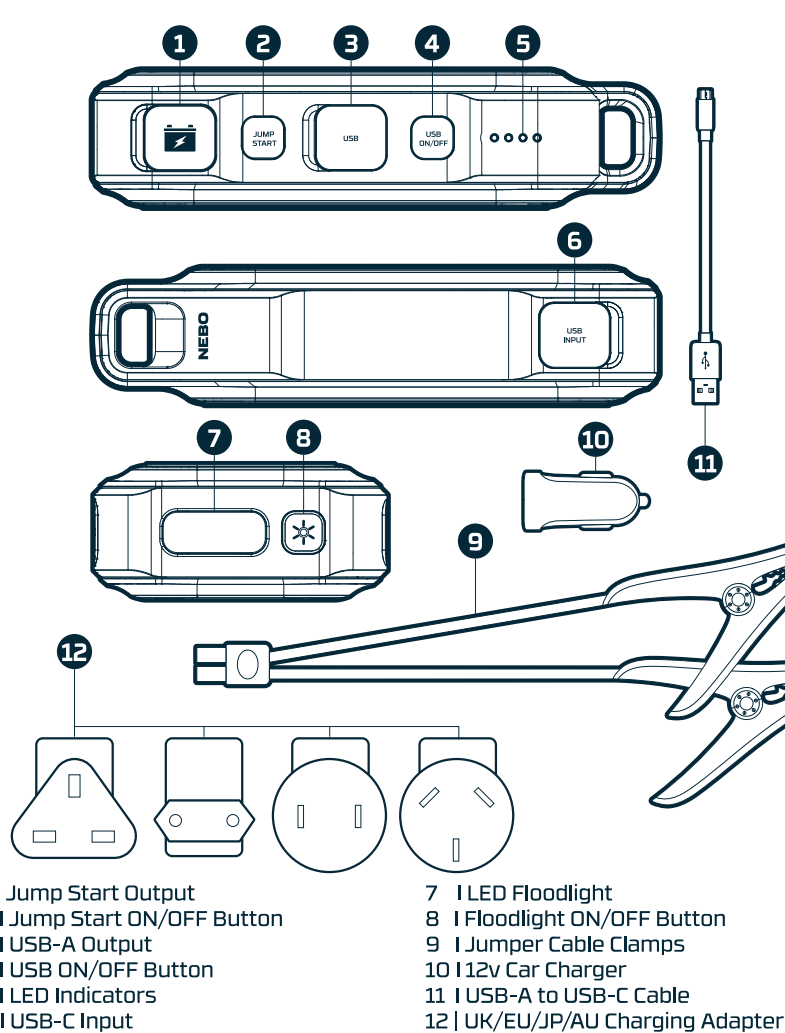

- 1 Jump Start Output
- 2 Jump Start ON/OFF Button
- 3 USB-A Output
- 4 USB ON/OFF Button
- 5 LED Indicators
- 6 USB-C Input
- 7 LED Floodlight
- 8 Floodlight ON/OFF Button
- 9 10A Fuse
- 10 12V Car Charger
- 11 USB-A to USB-C Cable
- 12 UK/EU/JP/AU Charging Adapter



SAFETY PRECAUTIONS/ MOVING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Read all instructions before using the product.
When used correctly, lithium-ion rechargeable batteries provide a safe and dependable source of portable power. However, if they are misused or abused, they may over-heat, leak, burn, or explode, causing personal injury or damage to other devices.
Misuse or incorrect connecting your NEBO Assist 800 Jump Starter may cause electric shock to users and damage equipment.
Keep your NEBO Assist 800 Jump Starter dry and away from moisture and corrosive materials. The NEBO Assist 800 Jump Starter should not be used near water or wet areas such as bathtubs, showers, bathrooms, sinks, swimming pools or saunas.
Do not expose your NEBO Assist 800 Jump Starter to moisture, water, rain, or snow.
Keep your NEBO Assist 800 Jump Starter away from heat sources including open flames, radiators, stoves, ovens, and any other devices that produce heat.
The lithium-ion rechargeable battery used in this charging device may present a risk of fire or chemical burn if the battery is damaged or misused. Do not expose the battery to heat above 250°C (500°F) or incinerate.
In the unlikely event of leakage or explosion use sand or a chemical fire extinguisher.
Your NEBO Assist 800 Jump Starter may become warm under extended high power operation. Do not cover, or otherwise restrict the NEBO Assist 800 Jump Starter during operation.
Do not disassemble your NEBO Assist 800 Jump Starter. There are no user-serviceable parts inside. Incorrect reassembly may result in shock or fire hazard.
Do not drop or subject to strong impacts. Do not operate your NEBO Assist 800 Jump Starter if it has received a sharp blow or has been damaged in any way.
Do not puncture, crush or subject to mechanical shock.
The NEBO Assist 800 Jump Starter, along with its accessories, are not toys and should be kept away from children.
Make sure the jumper cables are fully plugged into the jump start output before trying to jump start your vehicle.
Do not touch red (positive) and black (negative) jumper clamps together at any point.
Do not insert any foreign object into the ports or openings of your NEBO Assist 800 Jump Starter.
Do not clean your NEBO Assist 800 Jump Starter with harsh chemicals, soap, detergents, etc. Just wipe the case with a soft cloth.
Make sure the NEBO Assist 800 Jump Starter's charging ports do not become contaminated with dirt or other debris. Use a compressed air gun product periodically to ensure that the ports operating are clear.
Batteries should be recycled or disposed of in per state and local guidelines.

For more information, detailed video instructions, and warranty registration, simply scan the QR code or visit NEBOpower.com.




+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +


IMPORTANT: Fully charge your NEBO Assist™ 800 Jump Starter before using it for the first time.

CHARGING YOUR VEHICLE ASSIST™ 800 JUMP STARTER

CHARGING IN YOUR VEHICLE:
Connect the USB-A Cable end to the 12V Car Charger (included), and plug the USB-C end into the USB-C Port, located on the back of your Assist 800 Jump Starter.
Plug the 12V Car Charger into the vehicle's DC output (cigarette lighter).
The USB-C Port, port will begin to charge automatically when a device is detected.
When fully charged, the LCD screen will indicate 100% and the LED indicators will be solid green (This could take up to 4 hours).
Disconnect cable and power off your Assist 800 Jump Starter.

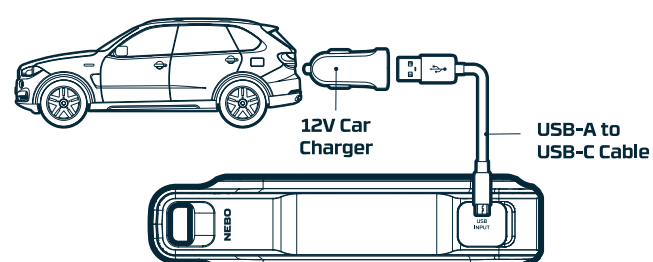


CHARGING AT HOME:
Connect the USB-A Cable end to the USB Adapter that came with your device, and plug the USB-C end into the USB-C input Port, located on the back of your Assist 800.
Plug the USB Adapter into a standard wall outlet.
The Assist 800 will begin to charge automatically (This could take up to 3 hours). When fully charged the indicator lights will show green.
Disconnect cable and power off your Assist 800.

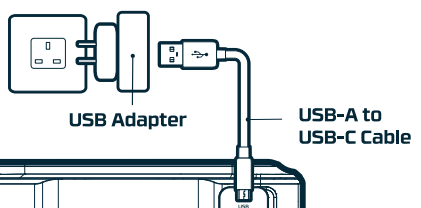


JUMP STARTING YOUR VEHICLE

Plug the jumper cables into the jump-start output. Attach the jumper-cable clamps to the vehicle battery.
- Red clamp on positive terminal (+)
- Black clamp on negative terminal (-)
Press the "Jump Start" button and wait for a solid green light. Start your vehicle.

NOTE: Do not touch red (positive) and black (negative) clamps together. Allow 15 seconds between each jump-start attempt. If your vehicle does not start after three attempts, consult a certified mechanic.

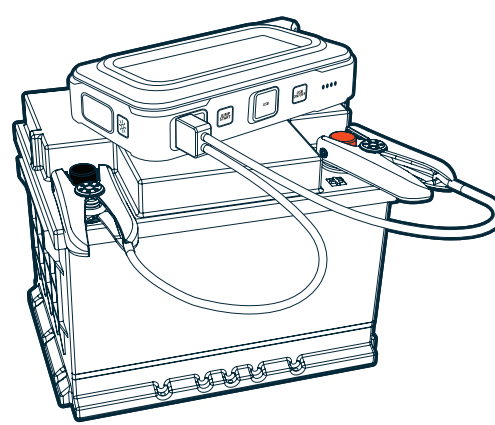


USING THE FLOODLIGHT:
Floodlight ON/OFF Button **once** = ON White Floodlight
Floodlight ON/OFF Button **twice** = ON Red Floodlight
Floodlight ON/OFF Button **three times** = ON Emergency Red S.O.S.
Floodlight ON/OFF Button four times = OFF

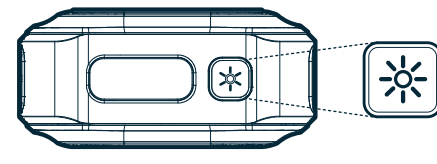

NOTE: Do not look directly into the LED floodlight.

CHARGING YOUR ELECTRONIC DEVICES

Connect electronic device to the USB-A port via an USB cable, located on the front of your NEBO Assist 800 Jump Starter (FIG. 1). Turn on the USB ON/OFF Button to begin charging your device. Disconnect cable and power off your NEBO Assist 800 Jump Starter.

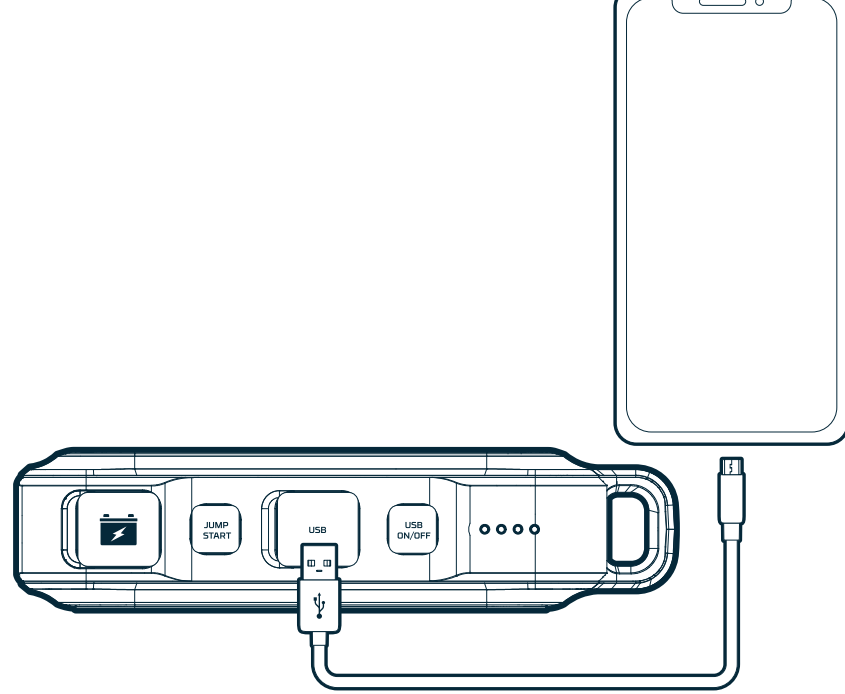

NOTE: The NEBO Assist 800 Jump Starter USB charging feature will automatically power off after 30 minutes of inactivity.



NEBO


NEBO ASSIST™ 800 JUMP STARTER

NEBO ASSIST™ 800 JUMP STARTER

ASSIST™ 800 JUMP STARTER

CARACTÉRISTIQUES

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

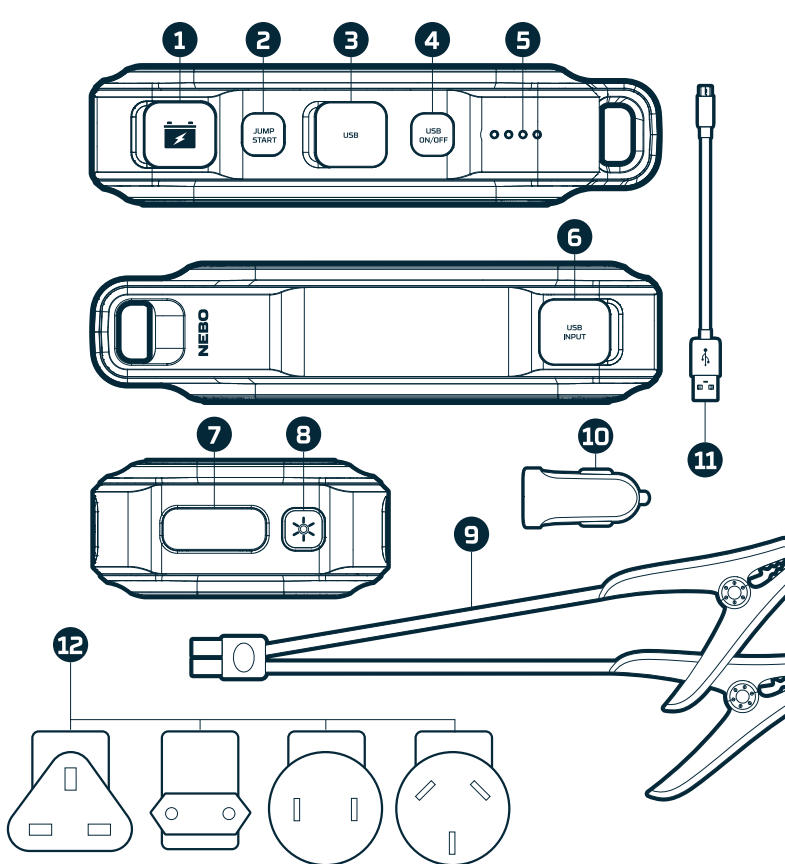

- 1 Sortie de démarrage rapide
- 2 Bouton marche/arrêt du démarrage rapide
- 3 Sortie USB-A
- 4 Bouton USB ON/OFF 5 LED Indicators
- 6 Entrée USB-C
- 7 Projecteur LED
- 8 Bouton marche/arrêt du projecteur
- 9 Ferme-câbles de démarrage
- 10 Chargeur de voiture 12 V
- 11 Câble USB-A vers USB-C
- 12 Adaptateur de charge UK/EU/JP/AU



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ/ INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE ET DE STOCKAGE

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
Lorsqu'utilisés correctement, les batteries rechargeables lithium-ion constituent une source d'énergie portable sûre et fiable. Cependant, si elles sont mal utilisées, elles peuvent surchauffer, fuir, exploser, provoquer des blessures personnelles ou endommager d'autres appareils.
Une mauvaise utilisation ou une mauvaise connexion de votre démarreur NEBO Assist 800 peut provoquer un choc électrique ou des blessures.
Gardez votre NEBO Assist 800 Jump Starter à l'écart de l'humidité et des matériaux corrosifs. Le NEBO Assist 800 Jump Starter ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau ou de la neige.
Gardez votre démarreur NEBO Assist 800 à l'écart des sources de chaleur, y compris les flammes nues, les bougies, les cuisinières, les fours et tout autre appareil produisant de la chaleur.
La batterie rechargeable lithium-ion utilisée dans ce chargeur peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise utilisation. Ne pas exposer au feu ou à une température excessive. Ne pas laisser tomber ou soumettre à des impacts violents. Ne pas utiliser le chargeur de voiture 12 V si le câble USB-A vers USB-C est endommagé ou si le câble USB-A vers USB-C est endommagé.
Ne pas percer, écraser ou soumettre à des chocs mécaniques.
Le NEBO Assist 800 Jump Starter, ainsi que ses accessoires, ne sont pas des jouets et doivent être tenus hors de portée des enfants.
Assurez-vous que les câbles de démarrage sont entièrement branchés sur la sortie de démarrage avant d'essayer de démarrer votre véhicule.
Ne touchez à aucun moment les pôles de cavalier rouge (positif) et noirs (négatif).
Ne laissez aucun objet étranger entrer dans les ouvertures ou les fentes du démarreur.
Ne nettoyez pas votre NEBO Assist 800 Jump Starter avec des produits chimiques agressifs, des solvants ou des produits abrasifs. Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer.
Assurez-vous que les ports de charge du NEBO Assist 800 Jump Starter ne sont pas contaminés par des débris ou des saletés. Utilisez un produit nettoyant doux et un chiffon doux pour nettoyer les ports de charge.
Les batteries doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives nationales et locales.

Pour plus d'informations, des instructions vidéo détaillées, et l'enregistrement de la garantie, scannez simplement le Code QR ou visitez NEBOpower.com.




+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +


IMPORTANT: chargez complètement votre démarreur NEBO Assist™ 800 avant de l'utiliser pour la première fois.

CHARGER VOTRE NEBO DÉMARREUR DE SAUT ASSIST™ 800

RECHARGE DANS VOTRE VÉHICULE :
Connectez l'extrémité du câble USB-A au chargeur de voiture 12 V (inclus) et branchez l'extrémité USB-C dans le port USB-C, situé à l'arrière de votre Assist 800 Jump Starter.
Branchez le chargeur de voiture 12 V sur la sortie CC du véhicule (allume-cigare).
Le port USB-C commencera à se charger automatiquement lorsqu'un appareil est détecté.
Une fois complètement chargée, l'écran LCD indiquera 100 % et les indicateurs LED seront verts fixes (cela peut prendre jusqu'à 4 heures).
Débranchez le câble et éteignez votre démarreur Assist 800.

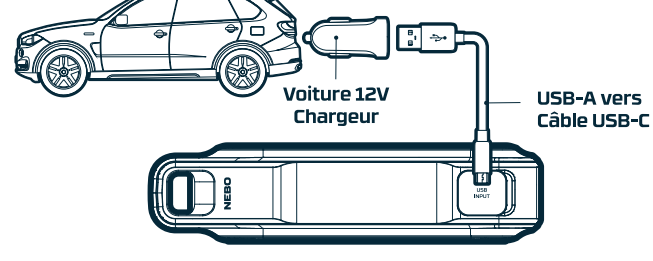


RECHARGE À LA MAISON :
Connectez l'extrémité du câble USB-A à l'adaptateur USB fourni avec votre appareil et branchez l'extrémité USB-C au port d'entrée USB-C, situé à l'arrière de votre Assist 800.
Branchez l'adaptateur USB sur une prise murale standard.
L'Assist 800 commencera à se charger automatiquement (cela peut prendre jusqu'à 3 heures). Une fois chargée, les voyants lumineux s'afficheront en vert.
Débranchez le câble et éteignez votre Assist 800.

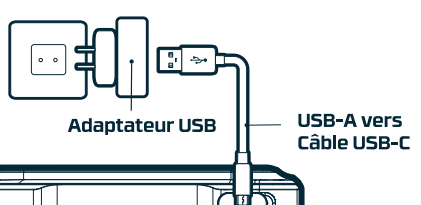


DÉMARRAGE SAUTÉ DE VOTRE VÉHICULE

Branchez les câbles de démarrage dans la sortie de démarrage. Fixez les pinces du câble de démarrage à la batterie du véhicule.
- Pince rouge sur borne positive (+) - Pince noire sur borne négative (-)
Appuyez sur le bouton "Jump Start" et attendez un voyant vert fixe. Démarrez votre véhicule.

REMARQUE: Ne touchez pas les pinces rouges (positives) et noires (négatives) ensemble. Attendez 15 secondes entre chaque tentative de démarrage. Si votre véhicule ne démarre pas après trois tentatives, consultez un mécanicien certifié.

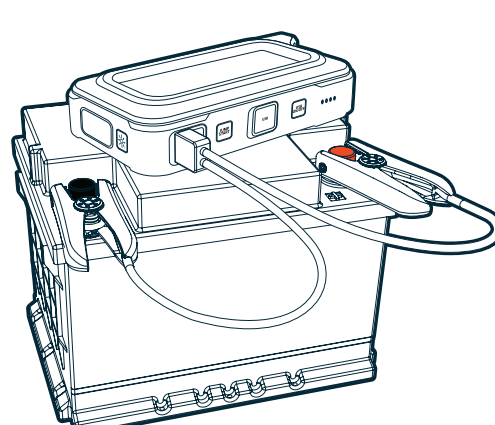


UTILISATION DU PROJECTEUR :
Bouton ON/OFF du projecteur une fois = ON Projecteur blanc
Bouton ON/OFF du projecteur deux fois = ON Projecteur rouge
Bouton ON/OFF du projecteur trois fois = ON Urgence Rouge S.O.S.
Bouton ON/OFF du projecteur quatre fois = OFF

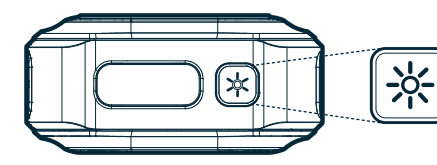

REMARQUE : Ne regardez pas directement dans le projecteur LED.

RECHARGER VOS APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Connectez l'appareil électronique au port USB-A via un câble USB, situé à l'avant de votre NEBO Assist 800 Jump Starter (FIG. 1). Allumez le bouton USB ON/OFF pour commencer à charger votre appareil.
Débranchez le câble et éteignez votre NEBO Assist 800 Jump Starter.

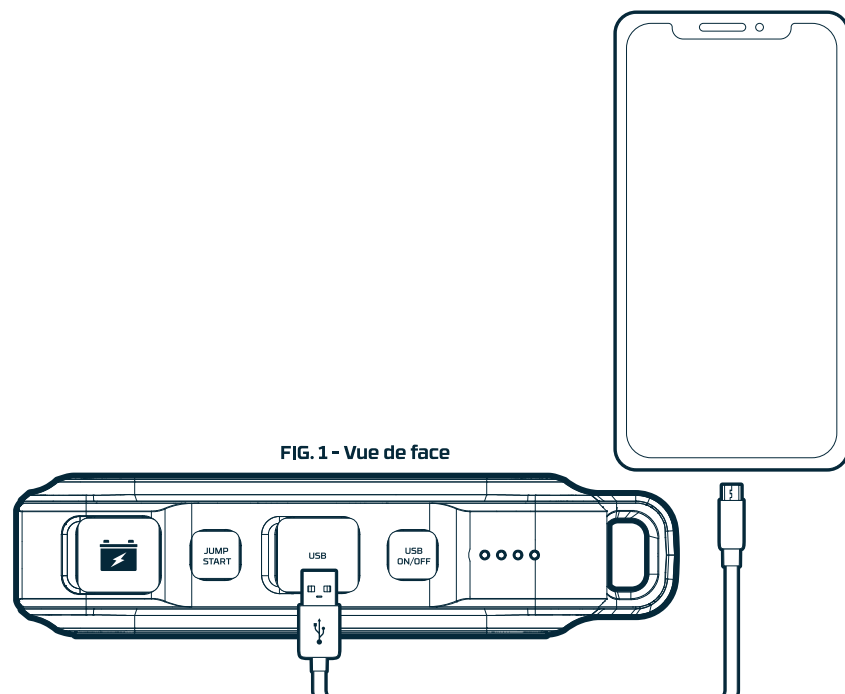

REMARQUE : La fonction de chargement USB du NEBO Assist 800 Jump Starter s'éteindra automatiquement après 30 minutes d'inactivité.



NEBO


NEBO ASSIST™ 800 JUMP STARTER

NEBO ASSIST™ 800 JUMP STARTER

ASSIST™ 800 JUMP STARTER

SPEZIFIKATIONEN

SCHNELLSTARTANLEITUNG

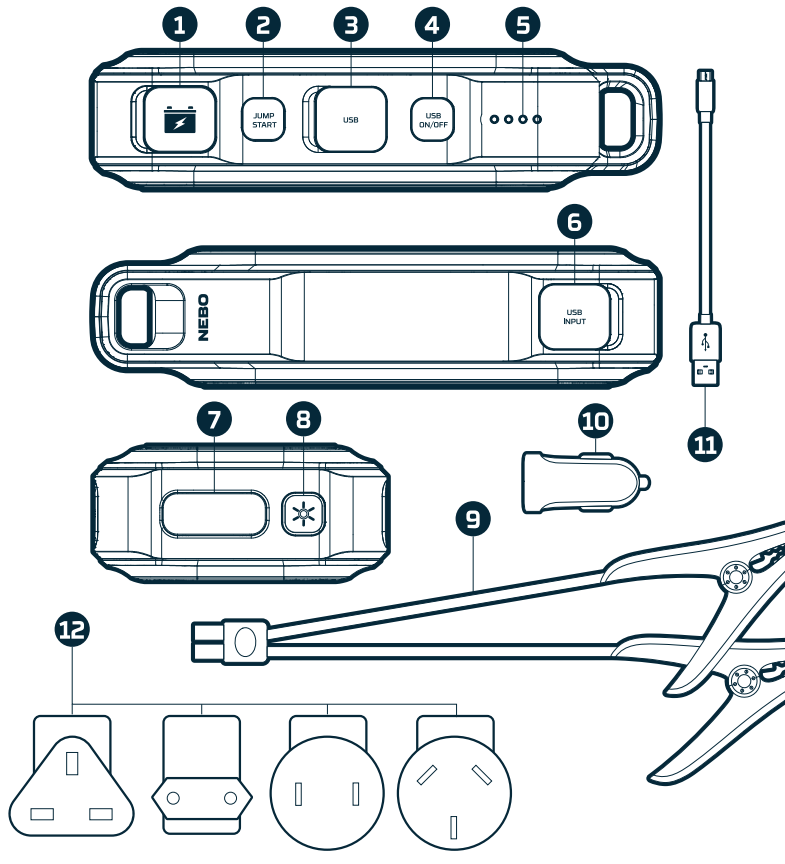

- 1 Jump-Start-Ausgabe
- 2 Starthilfe-EIN/AUS-Taste
- 3 USB-A-Ausgang
- 4 USB-EIN/AUS-Taste
- 5 LED-Anzeigen
- 6 USB-C-Eingang
- 7 LED Flutlicht
- 8 Flutlicht-EIN/AUS-Taste
- 9 Überbrückungskabelklemmen
- 10 12V-Autoladegerät
- 11 USB-A-auf-USB-C-Kabel
- 12 UK/EU/JP/AU-Ladeadapter



SICHERHEITSVORKEHRUNGEN/ UMZUGS- UND LAGERANLEITUNG

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
Bei richtiger Verwendung stellen Lithium-Ionen-Akkus eine sichere und zuverlässige tragbare Energiequelle dar. Wenn sie jedoch falsch verwendet werden, können sie sich selbst in Brand setzen, explodieren, Verletzungen, Brand oder Explosionsrisiko verursachen oder Schäden an anderen Geräten verursachen.
Eine unsachgemäße Verwendung oder ein falscher Anschluss Ihres NEBO Assist 800 Startladers kann zu persönlichen Verletzungen und zu Schäden an der Ausrüstung führen.
Nicht korrektes Anschließen oder falsche Verwendung des NEBO Assist 800 Startladers kann zu elektrischen Schlägen und Körperverletzungen führen.
Der NEBO Assist 800 Startlader sollte nicht in der Nähe von Wasser oder korrosiven Chemikalien verwendet werden.
Batterien, Batterien, Wackelkontakt, Schmutzpartikel oder Verformungen können zu Kurzschlüssen führen.
Sorgen Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter vor Feuchtigkeit, Wasser, Regen oder Schnee aus.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
In diesem Leitfaden werden die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen für den sicheren Gebrauch des NEBO Assist 800 Jump Starter beschrieben. Lesen Sie die vollständige Bedienungsanleitung für eine vollständige Liste aller Sicherheitsmaßnahmen.
Nicht Feuer oder übermäßigen Temperaturen aussetzen. Nicht Hitze über 100 °C aussetzen und nicht rauchen.
Im unvorhergesehenen Fall einer Leckage oder Explosion verwenden Sie Sand oder einen chemischen Feuerlöscher.
Ihr NEBO Assist 800 Jump Starter kann Berühren nicht elektrisch gefährlich sein. Denken Sie an den NEBO Assist 800 Jump Starter während des Betriebes nicht an, was Sie ihn nicht an und schalten Sie ihn nicht auf.
Zerlegen Sie Ihren NEBO Assist 800 Startlader nicht. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Bei unsachgemäßer Zusammenbau besteht das Risiko eines Stromschlags oder eines Brandes.
Zerlegen Sie das Gerät nicht öffnen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus. Betreiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter nicht, wenn er einen starken Schlag erlitten hat oder auf andere Weise beschädigt wurde. Nicht durchstoßen, quetschen oder mechanischen Stößen aussetzen.
Der NEBO Assist 800 Jump Starter ist ein Produkt aus Kunststoff und sollte von Kindern ferngehalten werden.
Lesen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie sich, dass die Überbrückungskabel vollständig an der Starthilfe angepasst sind, bevor Sie versuchen, Ihren Fahrzeug zu starten.
Versuchen Sie nicht, das NEBO Assist 800 Jump Starter mit einem anderen NEBO Assist 800 Jump Starter zu verbinden. Dies kann zu einem Kurzschluss führen.
Fahren Sie keine Fremdenpässe in die Anschlüsse oder Öffnungen Ihres NEBO Assist 800 Jump Starter ein.
Bleiben Sie Ihren NEBO Assist 800 Jump Starter von Wärmequellen fern, einschließlich offener Flammen, Heizkörpern, Öfen, Öfen und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
Sorgen Sie

NEBO ASSIST™ 800 JUMP STARTER

ASSIST™ 800 JUMP STARTER

ESPECIFICACIONES

Células de batería.....	3x2700mAh (8100mAh)
Capacidad de la batería.....	29,970Wh
Entrada/Salida USB-C.....	5V/2A
Salida USB-A.....	5V/2.4A
Salida de arranque rápido.....	12VDC / 324A Peak
Dimensiones.....	183 x 97 x 41 mm
Peso.....	17,0 lb
Temperatura de funcionamiento.....	32°F - 113°F (0 - 45°C)
Temperatura de descarga.....	14°F - 122°F (-10 - 50°C)

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD/ INSTRUCCIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Los todos los procedimientos antes de usar el dispositivo.

Cuando se usen correctamente, los baterías recargables de iones de litio proporcionan una fuente segura y confiable de energía portátil. Sin embargo, si se usan mal, las baterías de iones de litio pueden ser peligrosas. Quemaduras, explosiones, incendios, cortocircuitos, causados por personas o animales al entrar en contacto con ellas.

El mal uso o el uso incorrecto de este dispositivo puede causar lesiones o daños materiales.

Mantenga su dispositivo auxiliar NEBO ASSIST 800 seco y alejado de la humedad y materiales corrosivos. El electrolito de cualquier batería NEBO ASSIST 800 no debe usarse sobre la piel o en áreas húmedas como bañeros, duchas, baños, bañeros, piscinas o piscinas.

No exponga su dispositivo auxiliar NEBO ASSIST 800 a la humedad, agua, hielo o nieve.

Mantenga su dispositivo auxiliar NEBO ASSIST 800 alejado de fuentes de calor, incluidos hornos abiertos, radiadores, estufas y hornos.

La carga recargable de iones de litio ubicada en este dispositivo de carga puede presentar riesgo de incendio o quemaduras químicas si no se usa correctamente. No exponga el dispositivo a cargas o temperaturas excesivas. No exponga a calor superior a 122°F (50°C) o a la intemperie.

Si el dispositivo causa fuego o explosión, utilice arena o extinguidor químico.

Su dispositivo auxiliar NEBO ASSIST 800 puede calentarse durante un funcionamiento prolongado a alta potencia. No toque, ensucie ni estire las partes que rodean el dispositivo auxiliar NEBO ASSIST 800 durante funcionamiento.

No desmonte su dispositivo auxiliar NEBO ASSIST 800. No hay partes reparables por el usuario además de un reemplazo recargable puede resultar un riesgo de descarga eléctrica o incendio.

Nunca cargue más la batería si la fuente no funciona. No opere su dispositivo auxiliar NEBO ASSIST 800 si se recibiera un golpe fuerte o si se dañara la carcasa de alguna manera.

No permita que nadie se acerque o toque a las baterías recargables.

El dispositivo auxiliar NEBO ASSIST 800, junto con sus accesorios, no son aptos para el transporte aéreo ni para el transporte marítimo.

Algunos modelos de vehículos que pueden estar completamente cargados a 45 grados de arranque antes de iniciar arranque con el dispositivo.

No toque las terminales del puerto más positivo y negativo en ningún punto.

No intente cargar un vehículo con las baterías o dispositivos de su dispositivo auxiliar NEBO ASSIST 800.

No intente usar su dispositivo auxiliar NEBO ASSIST 800 con productos químicos, aceites o aceites sintéticos.

Siempre limpie el dispositivo con un paño suave.

Analice el producto de carga del dispositivo auxiliar NEBO ASSIST 800 no lo contamine con pelusa o suciedad.

Algunos modelos de vehículos que pueden estar completamente cargados a 45 grados de arranque antes de iniciar arranque con el dispositivo.

Las baterías deben no recargar o desmontarse según las pautas estándar y locales.

- 1 Salida de arranque rápido
- 2 Botón de encendido/apagado de arranque rápido
- 3 Salida USB-A
- 4 Botón de encendido/apagado USB
- 5 Indicadores LED
- 6 Entrada USB-C
- 7 Luz LED fluorescente
- 8 Botón de encendido/apagado del reflector
- 9 1 Albornoz para cables de puente
- 10 Cargador de coche de 12v
- 11 Cable USB-A a USB-C
- 12 1 Adaptador de carga UK/UE/JP/AU

[illegible]

NEBO[®]

ASSIST™ 800 JUMP STARTER

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Para obtener más información, instrucciones detalladas en vídeo, y registro de garantía simplemente escanee el Código QR o visite NEBOpower.com

+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

IMPORTANTE: Cargue completamente su arrancador auxiliar NEBO Assist™ 800 antes de usarlo por primera vez.

CARGANDO TU NEBO

ARRANCADOR DE SALTO ASSIST™ 800

CARGA EN SU VEHÍCULO:


Conecte el extremo del cable USB-A al cargador para automóvil de 12 V (incluido) y conecte el extremo USB-C al puerto USB-C, ubicado en la parte posterior de su arrancador auxiliar Assist 800.

Conecte el cargador para automóvil de 12 V a la salida de CC del vehículo (encendedor de cigarrillos).

El puerto USB-C comenzará a cargarse automáticamente cuando se detecte un dispositivo.

Cuando esté completamente cargado, la pantalla LED indicará 100% y los indicadores LED estarán en verde (esto podría tardar hasta 4 horas).

Desconecte el cable y apague su arrancador auxiliar Assist 800.

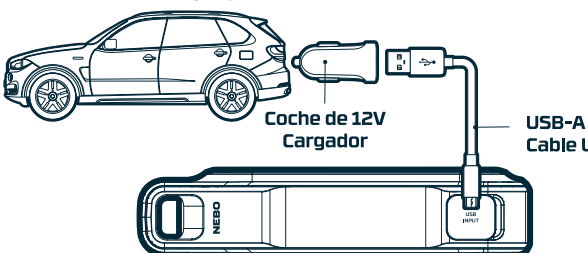

cable de 12V
Cargador

USB-A a
Cable USB-C


CARGA EN CASA:

Conecte el extremo del cable USB-A al adaptador USB que vino con su dispositivo y conecte el extremo USB-C al puerto de entrada USB-C, ubicado en la parte posterior de su Assist 800.

Conecte el adaptador USB a una toma de pared estándar.

El Assist 800 comenzará a cargarse automáticamente (esto podría tardar hasta 3 horas). Cuando esté completamente cargado, los luces indicadoras se mostrarán en verde.

Desconecte el cable y apague su Assist 800.

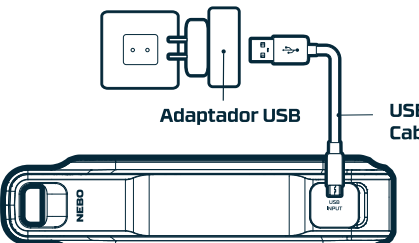


Adaptador USB

USB-A a
Cable USB-C

ARRANQUE SU VEHÍCULO


Conecte los cables de puente a la salida de arranque.
Conecte las abrazaderas del cable de puente a la batería del vehículo.
- Abrazadera roja en el terminal positivo (+) - Abrazadera negra en el terminal negativo (-)
Presione el botón "Jump Start" y espere hasta que se vea una luz verde fija.
Arranque su vehículo.

NOTA: No toque las abrazaderas roja (positiva) y negra (negativa) juntas. Espere 10 segundos entre cada intento de arranque. Si su vehículo no arranca después de tres intentos, consulte a un mecánico certificado.

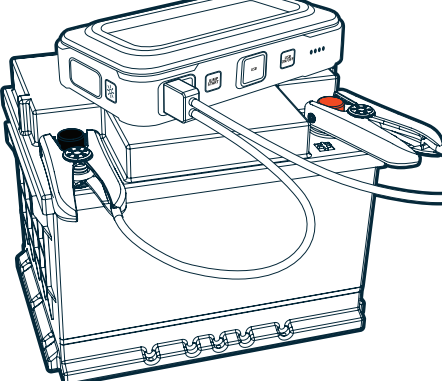

USO DEL PROYECTOR:

- Botón de encendido/apagado del reflector una vez = encendido reflector blanco
- Botón de encendido/apagado del reflector dos veces = encendido reflector rojo
- Botón ON/OFF del reflector tres veces = ON Emergencia Rojo S.O.S.
- Botón ON/OFF del reflector cuatro veces = APAGADO



NOTA: No mire directamente al reflector LED.

CARGAR DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Conecte el dispositivo electrónico al puerto USB-A mediante un cable USB, ubicado en la parte frontal de su arrancador auxiliar NEBO Assist 800 (FIG. 1).

Encienda el botón USB ON/OFF para comenzar a cargar su dispositivo. Desconecte el cable y apague su arrancador auxiliar NEBO Assist 800.

FIG. 1 - Vista frontal

El diagrama muestra el arrancador auxiliar NEBO Assist 800 en su vista frontal. El dispositivo es rectangular con bordes redondeados y una carcasa de color gris. En la parte superior izquierda hay un botón con un icono de encendido. A la derecha de este botón están los botones 'POWER' y 'LOCK'. En el centro hay un puerto USB-A etiquetado como 'USB'. A la derecha del puerto USB está el botón 'USB ON/OFF'. En la parte superior derecha hay una serie de cuatro indicadores de luz. En la parte inferior derecha hay un botón de emergencia con un icono de un triángulo invertido. Un cable USB está conectado al puerto USB-A y se extiende hacia la derecha, donde se conecta a un teléfono móvil. El teléfono móvil es un smartphone con una pantalla blanca y un marco negro.

NOTA: La función de carga USB del arrancador auxiliar NEBO Assist 800 se apagará automáticamente después de 30 minutos de inactividad.

[illegible][illegible]

NEBO®

ASSIST™ 800 JUMP STARTER

QUICK START GUIDE

Per ulteriori informazioni, istruzioni video dettagliate,
e la registrazione della garanzia, è sufficiente scansionare il file
Codice QR o visita NEBOpower.com





+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

IMPORTANTE: caricare completamente l'avviatore d'emergenza
NEBO Assist™ 800 prima di utilizzarlo per la prima volta.

RICARICA IL TUO NEBO
AVVIATORE DI SALTO ASSIST™ 800

RICARICA NEL VOSTRO VEICOLO:


Collega l'estremità del cavo USB-A al caricabatteria per auto da 12 V (incluso) e collega l'estremità USB-C alla porta USB-C, situata sul retro dell'avviatore di emergenza Assist 800.

Collegare il caricabatteria per auto da 12 V all'uscita CC del veicolo (accendisigari).

La porta USB-C inizierà a caricarsi automaticamente quando viene rilevato un dispositivo.

Quando è completamente carica, lo schermo LCD indicherà il 100% e gli indicatori LED saranno verdi (potrebbero essere necessarie fino a 4 ore).

Stacca il cavo e spegni il tuo Starter Assist 800.

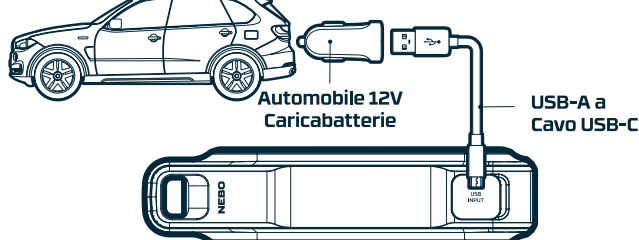


RICARICA A CASA:

Collega l'estremità del cavo USB-A all'adattatore USB fornito con il dispositivo e collega l'estremità USB-C alla porta di ingresso USB-C, situata sul retro di Assist 800.

Collega l'adattatore USB a una presa a muro standard.

Assist 800 inizierà a caricarsi automaticamente (il processo potrebbe richiedere fino a 3 ore). Quando la carica è completa, gli indicatori luminosi diventeranno verdi.


Stacca il cavo e spegni Assist 800.

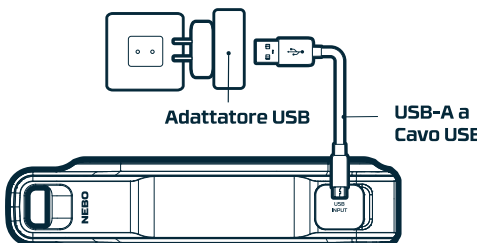

AVVIARE IL TUO VEICOLO


Collegare i cavi jumper all'uscita jump-start.
Collegare i morsetti del cavo di avviamento alla batteria del veicolo: -
Morsetto rosso sul terminale positivo (+) - Morsetto nero sul terminale negativo (-)
Premere il pulsante "Jump Start" e attendere una luce verde fissa.
Avvia il tuo veicolo.

NOTA: non toccare insieme i morsetti rosso (positivo) e nero (negativo). Concedere 15 secondi tra ogni tentativo di avviamento. Se il veicolo non si avvia dopo tre tentativi, consultare un meccanico certificato.

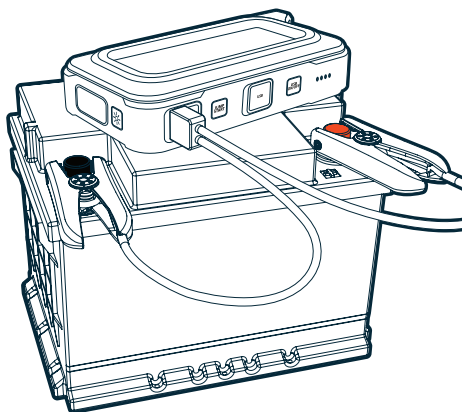

UTILIZZO DEL PROIETTORE:

- Pulsante ON/OFF Proiettore una volta = Proiettore bianco ON
- Pulsante ON/OFF Proiettore due volte = Proiettore rosso acceso
- Pulsante ON/OFF Proiettore tre volte = ON Emergenza Rosso 5.0.5.
- Pulsante ON/OFF del proiettore quattro volte = OFF



NOTA: non guardare direttamente nel foretto LED.

RICARICA I TUOI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Collega il dispositivo elettronico alla porta USB-A tramite un cavo USB, situato nella parte anteriore del tuo Avviatore di emergenza NEBO Assist 800 (FIG. 1).

Accendi il pulsante USB ON/OFF per iniziare a caricare il tuo dispositivo.

Scollega il cavo e spegni il tuo NEBO Assist 800 Jump Starter.

FIG. 1 - Vista frontale

NOTA: la funzione di ricarica USB di NEBO Assist 800 Jump Starter si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di inattività.

NEBO

ASSIST™ 800 JUMP STARTER

1 2 3 4 5

6

7 8 9 10 11

12

1 Wyświetlacz skoku startowego
2 Port USB-A
3 Port USB-C
4 Port USB-A
5 Port USB-C
6 Adapter do ładowania z zapalniczki samochodowej
7 Adapter do ładowania z zapalniczki samochodowej
8 Adapter do ładowania z zapalniczki samochodowej
9 Adapter do ładowania z zapalniczki samochodowej
10 Adapter do ładowania z zapalniczki samochodowej
11 Adapter do ładowania z zapalniczki samochodowej
12 Adapter do ładowania z zapalniczki samochodowej

ASST 700 Wojsczyńska USB-C	
SPESYFIKACJA	
Ogniwie akumulatorowe	3x2700mAh (8100mAh)
Pojemność baterii	29,70mAh
Wojsczyńska USB-C	5V/2A
Wojsczyńska USB-C	5V/2A
Wojsczyńska USB-C	12V/3C / 3246mAh
Wojsczyńska USB-C	38V 1 971 x 41 mm
Wojsczyńska USB-C	50,7 g
Wojsczyńska USB-C	32° - 119° / 10° - 45°C
Wojsczyńska USB-C	14°F - 122° / 10° - 50°C

NEBO

ASSIST™ 800 JUMP STARTER

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aby uzyskać więcej informacji, szczegółowe instrukcje wideo,
i rejestracji gwarancji, wystarczy zskanować plik
Kod QR lub odwiedzić NEBOpower.com



+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

WAŻNE: Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie do awaryjnego uruchamiania NEBO Assist™ 800.

**ŁADOWANIE NEBO
ROZŁĄCZNIK ASSIST™ 800**

ŁADOWANIE W POZOSTAŁE:


Podłącz końcówkę kabla USB-A do ładowarki samochodowej 12 V (w zestawie) / podłącz końcówkę USB-C do portu USB-C znajdującego się z tyłu urządzenia do awaryjnego uruchamiania Assist 800.

Podłącz ładowarkę samochodową 12 V do wylotcja prądu stałego pojazdu (zapalniczki samochodowej).

Port USB-C rozpocznie ładowanie automatycznie po wykryciu urządzenia.

Po całkowitym naładowaniu ekran LCD wskaże 100%, a wskaźniki LED zaciągną świecić na zielono (może to potrwać do 4 godzin).

Odczekaj chwilę, aby wyjąć urządzenie do awaryjnego uruchamiania Assist 800.

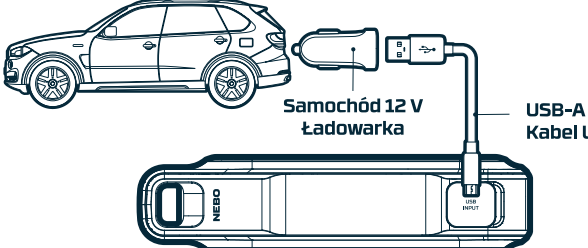


ŁADOWANIE W DOMU:

Podłącz końcówkę kabla USB-A do adaptera USB dostarczonego z urządzeniem, a końcówkę USB-C do portu wejściowego USB-C znajdującego się z tyłu urządzenia Assist 800.

Podłącz adapter USB do standardowego gniazda ściennego.

Urządzenie Assist 800 rozpocznie ładowanie automatycznie (może to potrwać do 3 godzin). Po pełnym naładowaniu kontrolki zaświecą się na zielono.


Odczekaj chwilę, aby wyjąć urządzenie Assist 800.

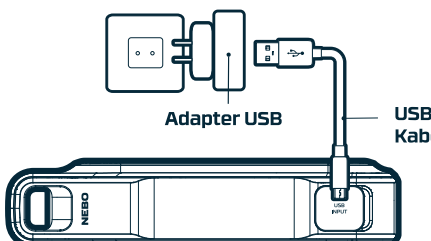

URUCHOM POJAZD

Podłącz kabel rozruchowe do wyjścia rozruchowego.
Podłącz zaciski kabla rozruchowego do akumulatora pojazdu –
Czerwony zacisk na zacisku dodatnim (+) - Czarny zacisk na zacisku ujemnym (-)
Naciśnij przycisk „Jump Start” i poczekaj, aż zapali się zielone światło.
Uruchom swój pojazd.

UWAGA: Nie dotykać nierzem zacisków czerwonego (dodatniego) i czarnego (ujemnego). Odczekaj 15 sekund pomiędzy każdą próbą rozruchu. Jeśli pojazd nie uruchomi się na trzech próbach, skontaktuj się z certyfikowanym mechanikiem.



KORZYSTANIE Z REFLEKTORA:

- Jednorazowy przycisk włączenia/wyłączenia reflektora = włączony biały reflektor
- Dwukrotny przycisk włączenia/wyłączenia reflektora = włączony czerwony reflektor
- Trzykrotny przycisk Wt./WVl. reflektora = Wt. Awaryjne Czerwone 5.0.5.
- Przycisk włączenia/wyłączenia reflektora cztery razy = WVl.




UWAGA: Nie patrz bezpośrednio w reflektor LED.

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Podłącz urządzenie elektroniczne do portu USB-A za pomocą kabla USB znajdującego się z przodu urządzenia do awaryjnego uruchamiania NEBO Assist 800 (RYS. 1).

Włącz przycisk USB ON/OFF, aby rozpocząć ładowanie urządzenia. Odłącz kabel i wyłącz urządzenie do awaryjnego uruchamiania NEBO Assist 800.

FIG. 1 – Przegląd widok

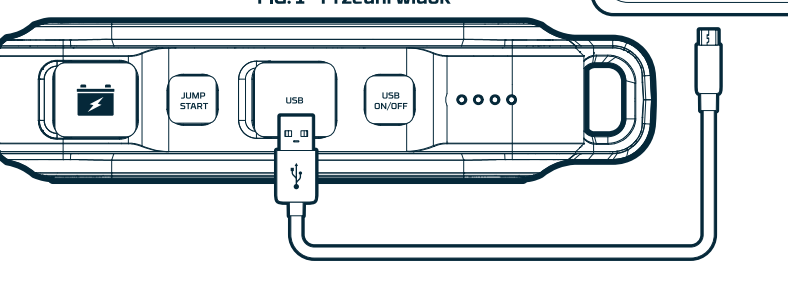

UWAGA: Funkcja ładowania urządzenia NEBO Assist 800 Jump Starter przez USB wyłączy się automatycznie po 30 minutach bezczynności.

	FILE NUMBER	NEB-JMP-0001-G Assist 800_QSG	
	SIZE	762mm x 590mm	
	DATA	506094523154%	
	DATE	26/11/2023	
			