

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## SKIRTING & PANEL MOULDING

---

INSTALLATIE VAN PLINTEN & WANDLIJSTEN | INSTALLATION DES PLINTHES & CIMAISES |  
INSTALLATION VON SOCKEL- & WANDLEISTEN | INSTALACIÓN DE ZÓCALOS Y MOLDURAS |  
УСТАНОВКА ПЛИНТУСА И МОЛДИНГОВ



# 3 steps to the Perfect Finish

3 stappen tot de perfecte afwerking | 3 étapes pour une finition parfaite  
3 Schritte zur perfekten Ausführung | 3 pasos para el acabado perfecto  
3 шага к идеальной отделке

## Ready? Set? Go!

✓ **INSTALLATION  
GUARANTEE**

### 1 Ready?

#### ATMOSPHERE & SURFACE

Omgeving & Ondergrond | Environnement & Surface | Umgebung & Untergrund | Ambiente & Superficie | Поверхность и окружающая среда



**Storage and installation conditions: Store profiles and adhesives at room temperature and wait 24 hours before installing.**

Opslag- en plaatsingsvoorwaarden: Plaats profielen en lijmen 24 uur vóór de installatie op kamertemperatuur.

Conditions d'installation et de stockage: Stockez les profils et les colles à température ambiante 24 heures avant la pose.

Lager- und Installationsbedingungen: Profile und Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei Zimmertemperatur lagern.

Condiciones de almacenamiento y de instalación: Colocar molduras y adhesivos en el lugar 24 horas antes de la aplicación.

Условия хранения и монтажа: Оставьте профили и клей в комнате, которой планируется монтаж, на 24 часа.



#### Dust free

Stofvrij  
Sans poussière  
Staubfrei  
Libre de polvo  
Удалить пыль



#### Sand and wash surface

Schuur en reinig de ondergrond  
Poncez et nettoyez la surface  
Schleifen und reinigen Sie den Untergrund  
Superficie lisa y limpia  
Очистить поверхность



#### Flat wall & ceilings

Vlakke wand en plafond  
Mur et plafond plats  
Plane Wand und Decke  
Paredes y techos lisos  
Выровнять стены и потолки



#### Dry

Droog  
Sec  
Trocken  
Seco  
Высушить



#### No grease

Vetvrij  
Sans graisse  
Fettfrei  
Sin grasa  
Обезжирить

#### ACCESSORIES

Toebehoren | Accessoires | Zubehör | Accesorios | Аксессуары

**FDP100**





**FB15**




**FB14**

A: 60 cm

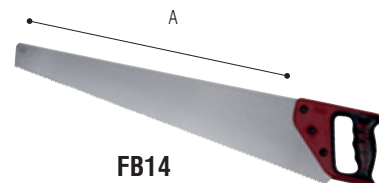

**FB300**

A: 29,7 cm  
B: 29,1 cm




**FB13**

A: 12,5 cm  
B: 15,5 cm



**FB10**

A: 27,5 cm  
B: 22 cm



### 2 Set?

**Use the correct DecoFix adhesives for each application. Check the overview on the back of this manual.**

Gebruik de correcte DecoFix lijm voor elke toepassing. Bekijk het overzicht op de achterzijde van deze handleiding.

Utilisez la colle DecoFix adaptée pour chaque application. Vous trouverez un aperçu de l'utilisation des colles à l'arrière de ce manuel.

Verwenden Sie bei jeder Installation den passenden DecoFix-Montagekleber. Schauen Sie dazu bitte auf die Rückseite dieser Anleitung.

Use los adhesivos DecoFix correctos para cada aplicación. Verifique la descripción en el dorso de este manual.

Используйте правильный клей DecoFix для каждого вида работ. Проверьте описание на обратной стороне инструкции.



**FDP500**



**FDP700**



**FX200**

### 3 Go!

Go!



3

Go!

## SKIRTING & PANEL MOULDINGS

PLINTEN & WANDLIJSTEN

PLINTHES & CIMAISES

SOCKEL- & WANDLEISTEN

ZÓCALOS Y MOLDURAS

ПЛИНТУСА И МОЛДИНГИ




MARK  
AFTEKENEN  
MARQUER  
ANZEICHNEN  
MARCAR  
РАЗМЕТКА



**Use skirting to hide cables** | Gebruik de plint om kabels te verbergen | Utilisez des plinthes pour cacher des câbles | Verwenden Sie Sockelleisten zum verbergen von Kabel | Utilice zócalos para esconder cables | Используйте, чтобы скрыть кабели




**Cover skirting, ideal for renovation** | Overzetplint ideaal voor renovatie | Surplinthe, idéale pour rénovation | Abdeckungssockelleiste, ideal für Renovierung | Cubre rodapié, ideal para reformas | Накладной плинтус, идеален для быстрого ремонта

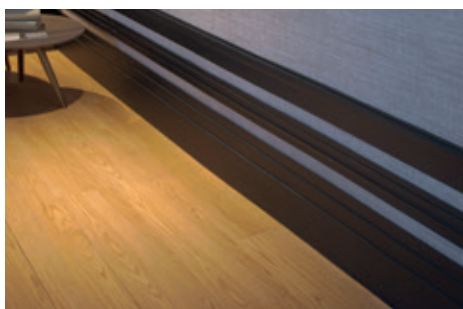

**Use skirting in combination with panel mouldings** | Gebruik de plint in combinatie met wandpanelen | Utilisez des plinthes en combinaison avec cimaises | Verwenden Sie Sockelleisten in Kombination mit Wandleisten | Combine zócalos con molduras | Используйте в комбинации с молдингами



**Indirect lighting** | Indirecte verlichting | Éclairage indirect | Indirekte Beleuchtung | Iluminación indirecta | СКРЫТОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

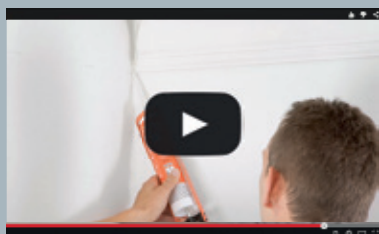

## Installation Videos & Manuals DecoFix Glue Calculator

SCAN THE QR CODE OR  
VISIT [WWW.ORACDECOR.COM](http://WWW.ORACDECOR.COM) > INSTALLATION

## MITRE

VERSTEKZAGEN




COUPER EN ONGLETS

VERKRÖPFUNG




INGLETAR

ОБРЕЗКА

### 2a Inside corner | Binnenhoek | Coin intérieur | Innenecke | Esquina interna | Внутренний угол

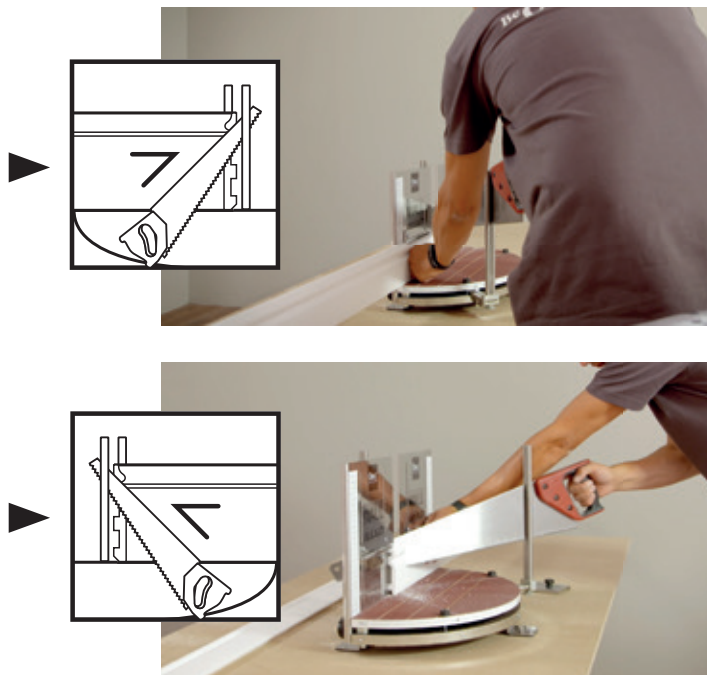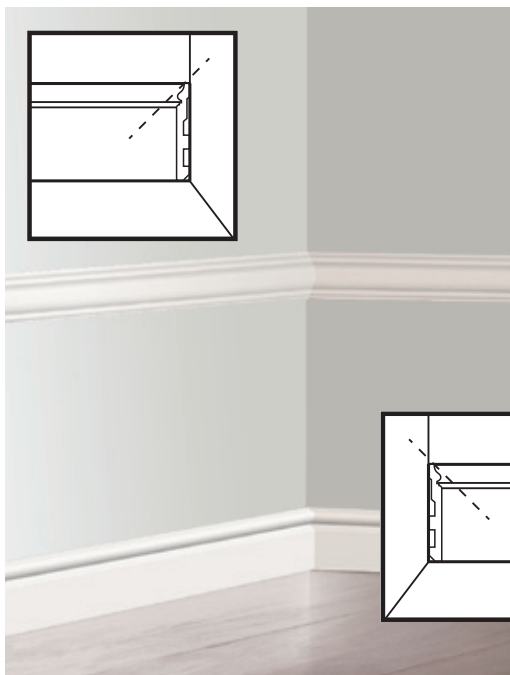

### 2b Outside corner | Buitenhoek | Coin extérieur | Aussenecke | Esquina externa | Внешний угол

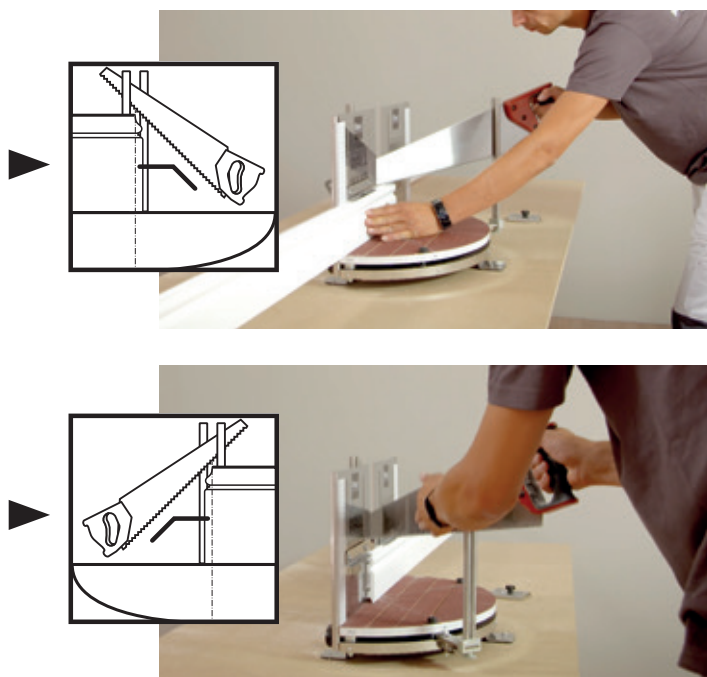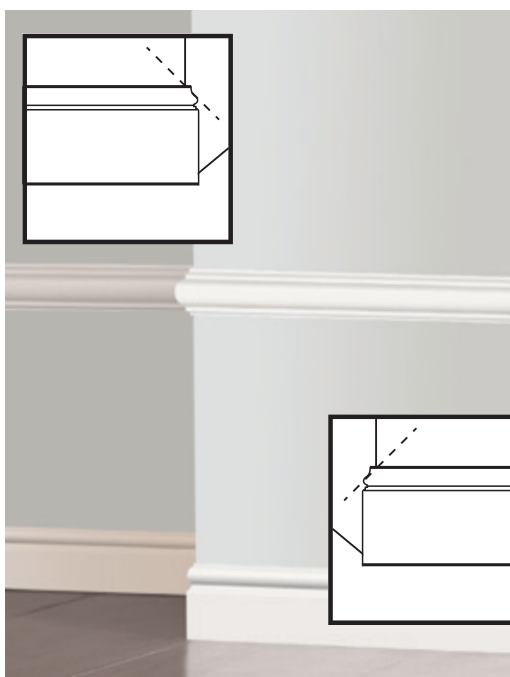



## POSITION AND FINISH OFF

PLAATSEN EN AFWERKEN


POSITIONNEMENT ET FINITION

POSITIONIERUNG UND AUSFÜHRUNG


COLOCACIÓN Y ACABADO

МОНТАЖ И ОТДЕЛКА


ORAC<sup>®</sup>  
DECOR

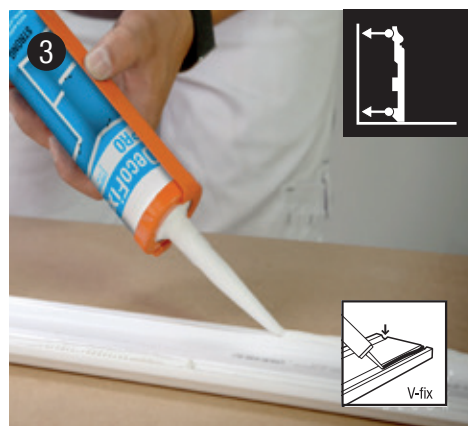

**Apply adhesive over the entire glue surface** | Breng lijm aan over het volledig lijmoppervlak | Appliquez la colle sur toute la surface dédiée | Bringen Sie Kleber an auf der gesamten Klebefläch | Aplicar adhesivo sobre toda la superficie de adhesión. | Нанесите клей на всю поверхность профиля

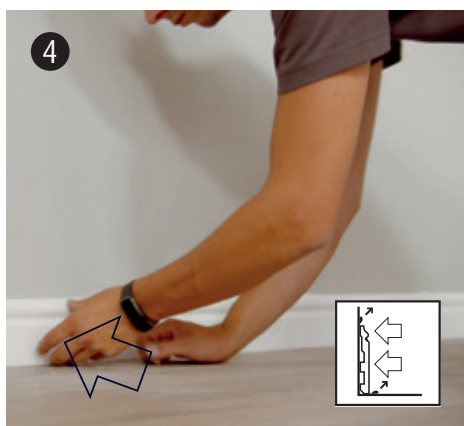

**Push firmly** | Duw stevig aan | Pressez fermement | Fest andrücken | Presione bien | Плотно прижмите

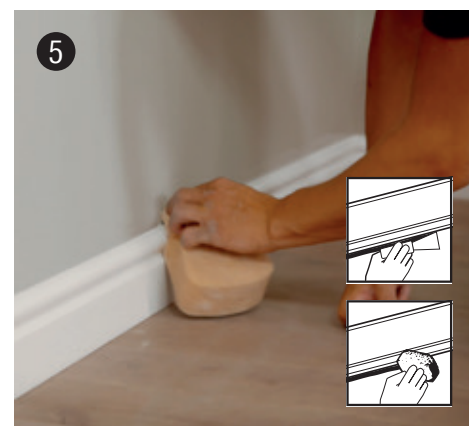


**Removal** | Verwijderen | Enlever | Entfernen | Eliminar | Удалите остатки **DecoFix Pro: humid sponge** Vochtige spons | Éponge humide | Feuchtem Schwamm | Esponja húmeda | влажная губка **DecoFix Power: soap solution** | Zeepoplossing | Solution savonneuse | Seifenlösung | Agua y jabón | мыльный раствор




**Use DecoFix Extra in every joint** | Gebruik DecoFix Extra in elke naad | Utilisez DecoFix Extra pour chaque joint | Verwenden Sie DecoFix Extra bei jeder Naht | Utilice DecoFix Extra en todas las juntas | Используйте DecoFix Extra для всех стыков



**Push firmly** | Duw stevig naar elkaar toe | Poussez fermement | Fest aneinander drücken | Presione con firmeza | Плотно прижмите

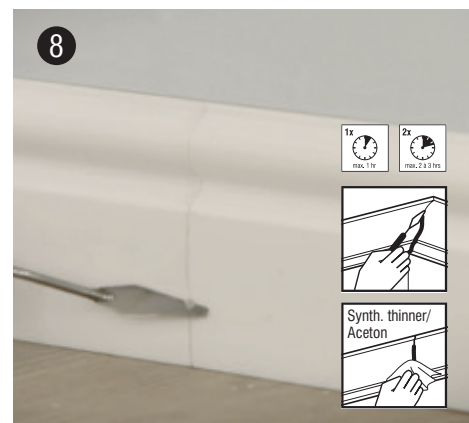

**Remove excess adhesive in joints with spatula after max. 1 hr, repeat after 2-3 hours. Clean with Acetone/synth. Thinner** | Verwijder de overtollige lijm vóór uitharding (na max. 1 uur en herhaal na 2 tot 3 uur) | Éliminez les excès de colle avant le durcissement (1 heure max. et recommencez après 2-3 heures | Überschüssigen Kleber vor dem Aushärten mit einer Spachtel entfernen durch Abziehen (nach 1 Std und nach 2-3 Std wiederholen) | Eliminar exceso de cola antes de que endurezca (max. 1 hora y repetir 2-3 horas después) | Удалите излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторите через 2 – 3 ч.

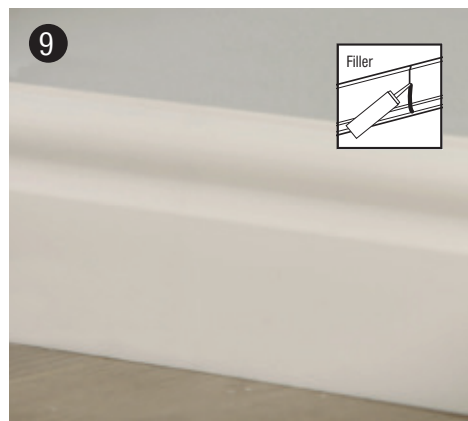

**Use filler to smooth out the visible joints** | Gebruik plamuur om de zichtbaarheid van de naden te verminderen | Utilisez un enduit (fin) pour dissimuler les joints visibles | Verwenden Sie Spachtelmasse um die Stoßstellen zu spachteln | Use masilla para disimular las juntas | Используйте наполнитель (филлер), чтобы сгладить видимые стыки.



# DecoFix adhesives

ORAC<sup>®</sup>  
DECOR

DecoFix lijmen | Colles DecoFix

DecoFix Kleber | DecoFix Adhesivos | Клей DecoFix



Seal wall/ceiling  
Verbindend muur/plafond  
Collage mur/plafond  
Verbindung Wand/Decke  
Adherencia techos/paredes  
Стены / потолки

or  
of  
ou  
oder  
o  
или

## DecoFix PRO

FDP500 310ml  
> 7 - 8m



### STRONG

Purotouch<sup>®</sup>  
Duropolymer<sup>®</sup>  
Durofoam<sup>®</sup>



Interior



Porous surface



Dry surface

## DecoFix POWER

FDP700 290ml  
> 7 - 8m



### ULTRA STRONG

Purotouch<sup>®</sup>  
Duropolymer<sup>®</sup>  
Durofoam<sup>®</sup>



Heavy profiles



Exterior



Non-porous surface



Humid surface



Joints between mouldings\*  
Verbindend tussen profielen  
Joints entre les profils  
Nahverbindungen zwischen Profilen  
Uniones de los perfiles  
Соединительные швы между профилями

## DecoFix EXTRA

FX200 310ml  
> 80m

FX210 80ml  
> 20m



### JOINTS

Purotouch<sup>®</sup>  
Duropolymer<sup>®</sup>



Joints



Interior



Exterior

Polyurethane-based glue to seam joints between mouldings

- Remove excess glue before hardening (max. 1 hour and repeat after 2-3 hours)
- Clean with acetone or synthetic thinner
- Can be painted after 24 hrs
- The more humidity, the faster the drying time

\*Durofoam<sup>®</sup>: use DecoFix Pro or DecoFix Power for joints

Lijm op polyurethaanbasis voor naadverbindingen tussen profielen

- Verwijder de overtollige lijm vóór uitharding (herhaal na max. 1 uur en na 2 tot 3 uur)
- Maak schoon met aceton of synthetische verdunner
- Overschilderbaar na 24 uur
- Hoe hoger de vochtigheidsgraad, hoe sneller de droogtijd

\*Durofoam<sup>®</sup>: gebruik DecoFix Pro of DecoFix Power voor de naden

Colle polyuréthane pour l'assemblage des joints entre les moulures

- Éliminez les excès de colle avant le durcissement (1 heure max. et recommencez après 2-3 heures)
- Nettoyez avec de l'acétone ou un diluant synthétique
- Peut être peint après 24 h
- Un taux d'humidité plus élevé peut accélérer le temps de séchage

\*Durofoam<sup>®</sup>: utilisez DecoFix Pro ou DecoFix Power pour les joints

Polyurethanbasierter Kleber für die Nahtverbindungen zwischen den Profilen

- Überschüssigen Kleber vor dem Aushärten entfernen (nach 1 Std und nach 2-3 Std wiederholen)
- Mit Aceton oder synthetischem Verdünner reinigen
- Nach 24 Stunden überstreichbar
- Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto kürzer die Trockenzeit

\*Durofoam<sup>®</sup>: verwenden Sie DecoFix Pro oder DecoFix Power für die Stoßstellen

Adhesivo a base de poliuretano para unir las piezas entre sí

- eliminar exceso antes de endurecer (máx. 1 hora y repetir 2-3 horas después)
- Limpiar con acetona o disolvente sintético
- Puede pintarse después de 24 horas
- Cuánta más humedad, más rápido el secado

\*Durofoam<sup>®</sup>: utilice DecoFix Pro o DecoFix Power para las uniones entre piezas

Стыковочный клей на полиуретановой основе для соединительных швов лепного декора

- Избыток клея предпочтительно удалять до затвердевания (макс 1 час и повтор каждые 2-3 часа)
- Излишки и пятна клея следует удалять с помощью ацетона или растворителя
- Лепной декор можно окрашивать через 24 часа
- Чем больше влажность, тем меньше время высыхания

\*Durofoam<sup>®</sup>: используйте стыковочный клей DecoFix Pro/DecoFix Power

#### ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX

GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX

VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX

GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЛЕЯ DECOFIX

ORAC nv/sa  
Biekorfstraat 32  
8400 Oostende, Belgium  
T +32 59 80 32 52  
info@oracdecor.com